


## 滑剤

用途：ダクタイル鉄管接合時の滑剤として使用します。  
すべての管種に適用します。

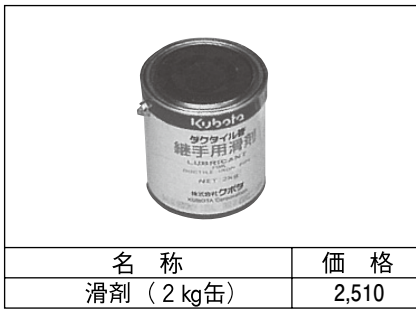

滑剤 2 kg缶で塗布できる継手数

呼び径 (mm)	継手数	呼び径 (mm)	継手数	呼び径 (mm)	継手数
75	160	300	50	600	30
100	120	350	45	700	25
150	90	400	40	800	20
200	65	450	35	900	17
250	55	500	33	1000	15

※この数量表は、目安を示すものですから、配管に際してはロスを見込んでください。

## 塗料

名 称	塗料名	容 量	価 格	用 途
 ダクタイル鉄管外面補修用塗料(スプレー式)黒色	クボタコート#4100	420mℓ	1,540	外面タッチアップ用
 ダクタイル鉄管外面補修用塗料(スプレー式)グレー		420mℓ	1,500	
 ダクタイル鉄管外面補修用塗料(刷毛付)黒色		1kg缶	2,650	
 ダクタイル鉄管外面補修用塗料(刷毛付)グレー		1kg缶	2,880	
 ダクタイル鉄管端面補修用塗料(刷毛付)黒色	RP102 (1液性)	1kg缶	7,660	切管端面・内面補修用
 ダクタイル鉄管端面補修用塗料(刷毛付)グレー ※内面粉体の補修にも御使用いただけます。		1kg缶	7,660	