
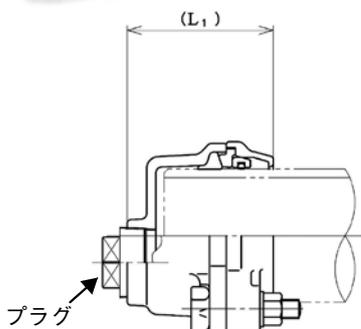


管帽・管栓

管帽塩化ビニル管用 SQVK (硬質塩化ビニル管 (鋼管) 用管帽)

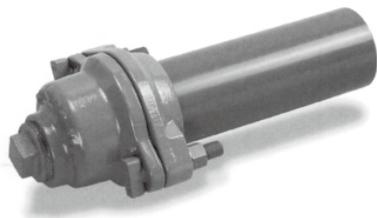

単位：mm


| 呼び径 | 価格 | L1 | プラグ | 最小挿入深さ | 重量 (kg) |
|-----|--------|-------|---------|--------|---------|
| 40 | 19,080 | 109.5 | R1/2 | 100 | 2.8 |
| 50 | 19,500 | 109.5 | R1 (25) | 100 | 3.3 |
| 75 | 21,460 | 126.0 | R2 (50) | 115 | 6.0 |
| 100 | 30,170 | 128.0 | | 125 | 6.9 |
| 125 | 39,690 | 139.0 | | 135 | 8.0 |
| 150 | 40,730 | 141.0 | | 140 | 11.5 |
| 200 | 72,210 | 149.0 | | 140 | 16.5 |

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、弊社までお問い合わせください。

P管帽 PKB

(水道配水用ポリエチレン管用管帽)



※呼び径75の型式はPKR2です。



単位：mm

| 呼び径 | 価格 | LB | プラグ | 空気抜き用ボルト | 挿入深さ | | 重量 (kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----------|------|------|---------|
| | | | | | (標準) | (最小) | |
| 50 | 35,500 | 183 | — | G1 | 115 | 90 | 3.2 |
| 75 | 44,840 | 185 | R2 | R1/4(プラグ) | 120 | 90 | 5.9 |
| 100 | 61,700 | 187 | | G1/2 | 125 | 100 | 9.1 |
| 150 | 92,330 | 194 | | | 130 | 110 | 14.7 |
| 200 | 199,830 | 211 | | G1 | 140 | 125 | 27.9 |
| 250 | 602,610 | 233 | | | 140 | 80 | 46.5 |

管帽石綿管用 AAKNP (石綿管用管帽 離脱防止金具付挿口・切管兼用)




単位：mm

| 呼び径 | 価格 | DA2 (適用外径) | L | P | ⑦プラグ | 挿入深さ | 重量 (kg) |
|-----|--------|------------|-----|------|---------|------|---------|
| 75 | 24,610 | 95~98 | 105 | 32.0 | R2 (50) | 32.0 | 4.8 |
| 100 | 28,330 | 124~127 | 115 | 35.0 | | 35.0 | 7.0 |
| 125 | 36,890 | 153~156 | 106 | 33.5 | | 33.5 | 8.8 |
| 150 | 41,580 | 182~186 | 111 | 37.0 | | 37.0 | 11.0 |
| 200 | 51,550 | 242~246 | 116 | | | 37.0 | 16.8 |

※適用管種は石綿1種新管であり、挿口部及び切管部兼用の継手です。本表の適用外径も御参照ください。
 ※抜け出し防止の防護を必ず併用してください。

管帽鑄鉄管用K形 MCKP-KG (ダクタイル鑄鉄管用管帽 離脱防止押輪付)

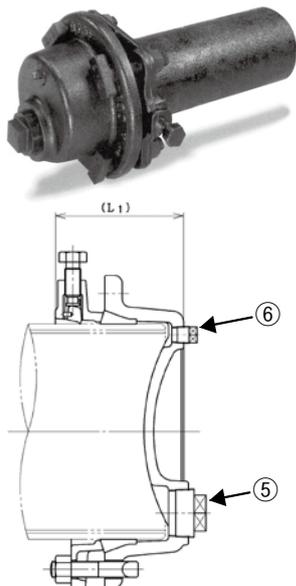


単位：mm

| 呼び径 | 価格 | L ₁ | ⑤プラグ | ⑥プラグ | 重量 (kg) | |
|-----|---------|----------------|---------|---------|---------|------|
| 75 | 34,120 | 154 | R2 (50) | R1/4 | 9.4 | |
| 100 | 42,890 | 154 | | | 12.8 | |
| 150 | 63,310 | 156 | | | 18.8 | |
| 200 | 81,210 | 158 | | R1 (25) | R1/2 | 25.0 |
| 250 | 110,630 | 161 | | | 33.5 | |
| 300 | 143,450 | 195 | | | 46.1 | |
| 350 | 201,750 | 200 | | | 63.5 | |
| 400 | 317,820 | 207 | | | 79.9 | |
| 450 | 410,270 | 215 | | | 101.3 | |
| 500 | 511,070 | 215 | | 119.8 | | |
| 600 | 615,750 | 216 | | 161.0 | | |

※呼び径 S50 (型式:S50MCK) は弊社までお問い合わせください。
 ※吋管用は弊社までお問い合わせください。

管帽鑄鉄管用NS形 MCKP-NS (ダクタイル鑄鉄管用管帽 (NS用) 離脱防止押輪付)

※GX形にも使用できます。取外しも簡単です。

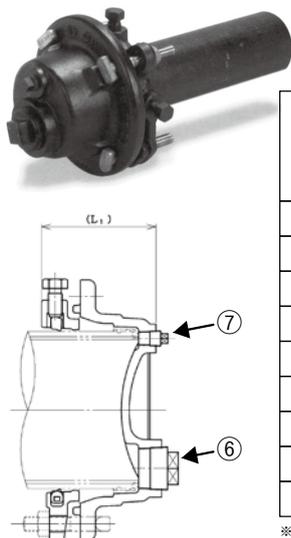


単位：mm

| 呼び径 | 価格 | | L ₁ | ⑥プラグ | ⑦プラグ | 重量 (kg) | |
|-----|------------|------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | 本体 MCKP-NS | 付属品付 ^{※1} MCKP-NS-S | | | | 本体のみ | 付属品含む ^{※1} |
| 75 | 57,970 | 69,820 | 157.5 | R2 (50) | R1/4 | 11.4 | 12.4 |
| 100 | 70,630 | 85,250 | 159.5 | | R1/2 | 14.2 | 16.2 |
| 150 | 95,260 | 116,790 | | | | 19.8 | 21.9 |
| 200 | 122,910 | 145,640 | 161.5 | | | 27.8 | 30.0 |
| 250 | 156,520 | 186,540 | | | | 37.8 | 41.5 |
| 300 | 187,580 | 223,830 | 172.0 | | R1 (25) | 53.6 | 57.1 |
| 350 | 233,170 | 279,060 | 183.0 | | | 68.9 | 72.9 |
| 400 | 368,260 | 422,750 | | | | 80.8 | 86.0 |
| 450 | 398,810 | 454,740 | | | | 99.3 | 104.4 |

※1 付属品は、SII形用ゴム輪・ボルト・ナットを含みます。

管栓鑄鉄管用NS形 MCSP-NS,MCSP-NSI

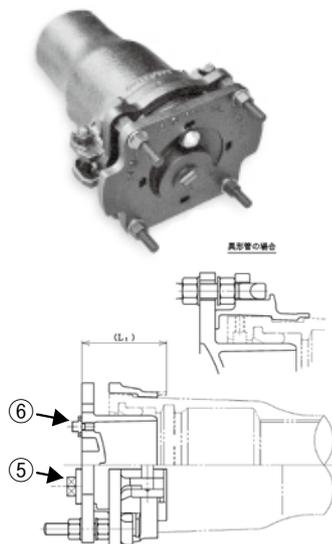


単位：mm

| 呼び径 | 価格 | | L ₁ | ⑤プラグ | ⑥ 空気抜き用 ボルト | 重量 (kg) | |
|-----|-------------|---------------|----------------|---------|-------------------|---------|------|
| | 直管用 MCSP-NS | 異形管用 MCSP-NSI | | | | 直管用 | 異形管用 |
| 75 | 54,740 | — | 122.0 | R2 (50) | — | 14.0 | — |
| 100 | 72,740 | | 132.5 | | G1/4 | 23.0 | |
| 150 | 99,210 | | 143.5 | | | 33.0 | |
| 200 | 117,560 | | 146.5 | | G1/2 | 40.0 | |
| 250 | 147,830 | | 147.5 | | | 53.0 | |
| 300 | 209,920 | | 163,200 | | 193.0 | G1 (25) | |
| 350 | 248,010 | 192,310 | 194.0 | | 83.4 | | 43.3 |
| 400 | 359,820 | 227,160 | 202.0 | | 109.6 | | 57.3 |
| 450 | 397,500 | 254,380 | 206.0 | | 123.4 | | 68.3 |

※呼び径75~250は直管・異形管兼用です。なお、継ぎ輪には使用できません。
 呼び径300以上は継ぎ輪にも使用可能です。
 ※MCSP-NSIはゴム輪を含みます。

管栓鑄鉄管用NS形E種 MCSP-NSE, MCSP-NSEI


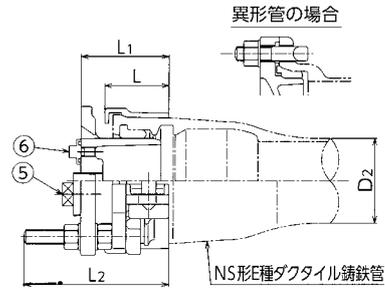


単位：mm

| 呼び径 | 価 格 | | D ₂ | L | L ₁ | L ₂ | ⑤プラグ | ⑥ 空気抜き用 ボルト | 重量 (kg) | |
|-----|-----------------|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|------|
| | 直管用 MCSP-NSE | 異形管用 MCSP-NSEI | | | | | | | 直管用 | 異形管用 |
| 75 | 52,010 | 28,500 | 93 | 71.5 | 98 | 167 | R2(50) | G1/4 | 11.0 | 4.7 |
| 100 | 69,100 | 36,080 | 118 | 88.5 | 121 | 199 | | | 17.0 | 6.5 |
| 150 | 94,260 | 50,740 | 169 | 93.0 | 125 | 202 | | | 24.0 | 11.2 |

※異形管用はゴム輪を含みます。

管栓鑄鉄管用GX形 MCSP-GX, MCSP-GXI

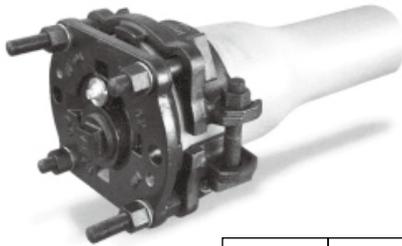


単位：mm

| 呼び径 | 価 格 | | L _B | ⑤プラグ | ⑥ 空気抜き用 ボルト | 重量 (kg) | |
|-----|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|--------------|------|
| | 直管用 MCSP-GX | 異形管用 MCSP-GXI | | | | 直管用 | 異形管用 |
| 75 | 48,770 | 33,530 | 167.5 | R2 (50) | — | 10.4 | 5.5 |
| 100 | 73,140 | 51,760 | 199.0 | | G1/4 (8) | 16.5 | 7.8 |
| 150 | 93,840 | 65,470 | 201.0 | | | 24.0 | 13.3 |
| 200 | 120,350 | 90,280 | 208.0 | | | G1/2 (15) | 31.3 |
| 250 | 153,680 | 116,500 | 212.0 | | 42.2 | | 25.0 |
| 300 | 219,700 | 175,420 | 290.0 | | G1 (25) | | 66.6 |
| 350 | 263,860 | 204,300 | 295.0 | | | 80.4 | 45.2 |
| 400 | 378,520 | 239,320 | | | | 101.2 | 61.5 |
| 450 | 423,480 | 273,310 | 306.0 | | | 112.6 | 70.0 |

※異形管用はゴム輪を含みます。

挿し口簡易栓鑄鉄管用 KSEN-C, KSEN-CS

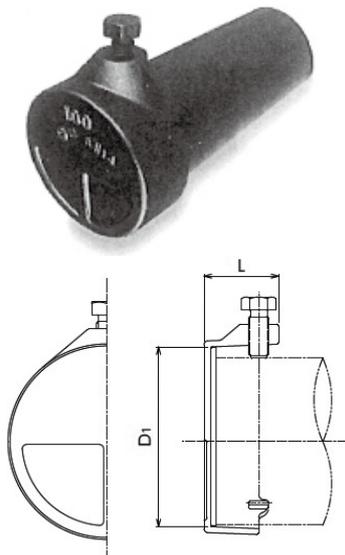

単位：mm

| 呼び径 | 価 格 | | L | D ₁ | 重量 (kg) |
|-----|----------------|--------------------|----|----------------|------------|
| | 本体のみ KSEN-C | ゴムスポンジ付 KSEN-CS | | | |
| 75 | 8,370 | 9,390 | 75 | 102 | 1.4 |
| 100 | 11,790 | 13,290 | | 129 | 1.9 |
| 150 | 15,130 | 17,450 | | 182 | 2.8 |
| 200 | 21,790 | 25,290 | | 236 | 4.3 |
| 250 | 27,570 | 32,190 | | 289 | 5.6 |
| 300 | 37,950 | 43,670 | 85 | 342 | 9.2 |

※本製品は、配管作業途中などで使用する簡易的な栓です。
 水圧が加わるような管路では、絶対に使用しないでください。
 ※外部からの雨水の侵入を防ぐ場合には、ゴムスポンジ付をご使用ください。