


# ストレーナ (HT型)

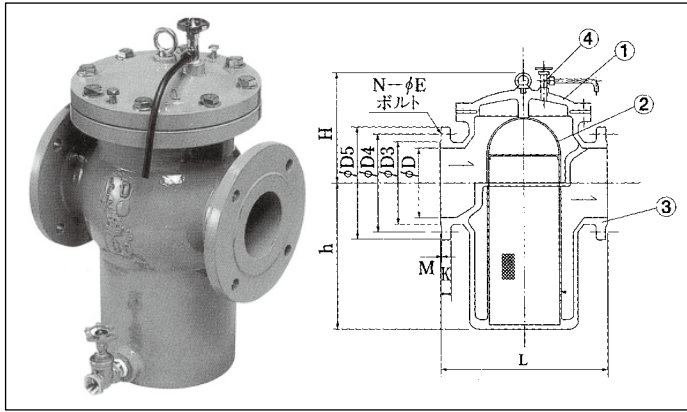

品名	口径	価格
セレナ ニューオートバルブ ストレーナ HT型 内外面粉体塗装	50	280,000
	75	320,000
	100	430,000
	150	620,000
	200	920,000
	250	1,360,000
	300	1,800,000
	350	別途見積
	400	〃
	500	〃
600	〃	

φ450は現在製造しておりません。

※水協検査費 別途 50~125 65,000  
150~300 85,000  
350~600 120,000

## 材質表

部番	部品名称	材質
1	カバー	FCD450
2	ストレーナ	SUS304/パンチングプレート
3	本体	FCD450
4	エア抜きバルブ	C3771

## 寸法表

口径 D	フランジ寸法					フランジボルト			両間 L	高さ h	高さ H	重量 kg	耐圧試験 MPa
	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	K	M	E	呼び径	N					
50	96	120	155	16	2	19	M16	4	250	135	189	25	1.75
75	125	168	211	21	3	19	16	4	300	180	240	47	1.75
100	152	195	238	21	3	19	16	4	350	270	280	65	1.75
125	177	220	263	22	3	19	16	6	400	300	289	88	1.75
150	204	247	290	22	3	19	16	6	450	330	310	102	1.75
200	256	299	342	23	3	19	16	8	500	440	360	155	1.75
250	308	360	410	24	3	23	20	8	600	550	420	260	1.75
300	362	414	464	25	3	23	20	10	700	640	470	390	1.75
350	414	472	530	26	3	25	22	10	800	700	530	530	1.75
400	466	524	588	27	3	25	22	12	900	880	610	785	1.4
500	572	639	706	29	4	27	24	12	1100	1040	660	1290	1.4
600	676	743	810	30	4	27	24	16	1200	1210	720	2000	1.4

※D、H部の許容差は水道機工社内基準とする。

※D<sub>3</sub>、D<sub>4</sub>、D<sub>5</sub>、K、M、E部の寸法及び許容差はJISG5527(7.5K)-RF規格による。但し、φ125の(7.5K)はJISB2062規格の寸法を採用し、K、M部のみJISG5527(7.5K)-RF規格のφ150を適用。許容差はJISG5527-RFに準ずる。

※φ50とφ125の(10K)はJISB2239規格の寸法を採用。許容差はJISG5527-RF規格に準ずる。

※L部の許容差はJISB2002“バルブ面間寸法”規格による。

## セレナニューオートバルブ標準据付図

### 寸法表

口径 D	L	B	H <sub>1</sub>	a × b	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	ℓ <sub>4</sub>	ℓ <sub>5</sub>	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>
50	2000	1340	1440	850×600	260	700	400	390	670	240
75	2350	1420	1480	850×600	350	700	400	600	710	280
100	2450	1460	1570	950×600	400	700	400	600	730	370
125	2550	1500	1600	1050×600	450	700	400	600	750	400
150	2650	1540	1630	1150×600	500	700	400	600	770	430
200	2800	1640	1740	1300×630	600	700	400	600	820	540
250	3000	1720	1850	1500×720	700	700	400	600	860	650
300	3200	1820	2250	1700×820	800	700	400	600	910	750
350	3400	1900	2300	1900×1000	900	700	400	600	950	800
400	3950	2180	2480	2200×1100	1000	750	500	800	1090	980
500	4350	2360	2740	2600×1300	1200	750	500	800	1180	1140
600	4650	2520	2910	2900×1500	1400	750	500	800	1260	1310

※上記寸法は最小寸法です。できるだけ大きく作って下さい。

※上部スラブが取外しのできない場合はh<sub>3</sub>寸法に口径φ200~φ400は600mm、口径φ500以上は1000mmの高さを加えて下さい。

