


# ゴムライニング梯子 タフ・タラップ

## ●特徴


1. 特殊合成ゴムで被覆されているので滑りづらい。
2. 特殊合成ゴムを使用しているため、耐候性、耐薬品性に優れている。
3. 加硫接着のため剥離しづらく、防錆効果に優れている。また、一般的な接着剤に見られる硬化、割れが起こりにくい。
4. 効率的な構造なので、現場で組み立てやすい。

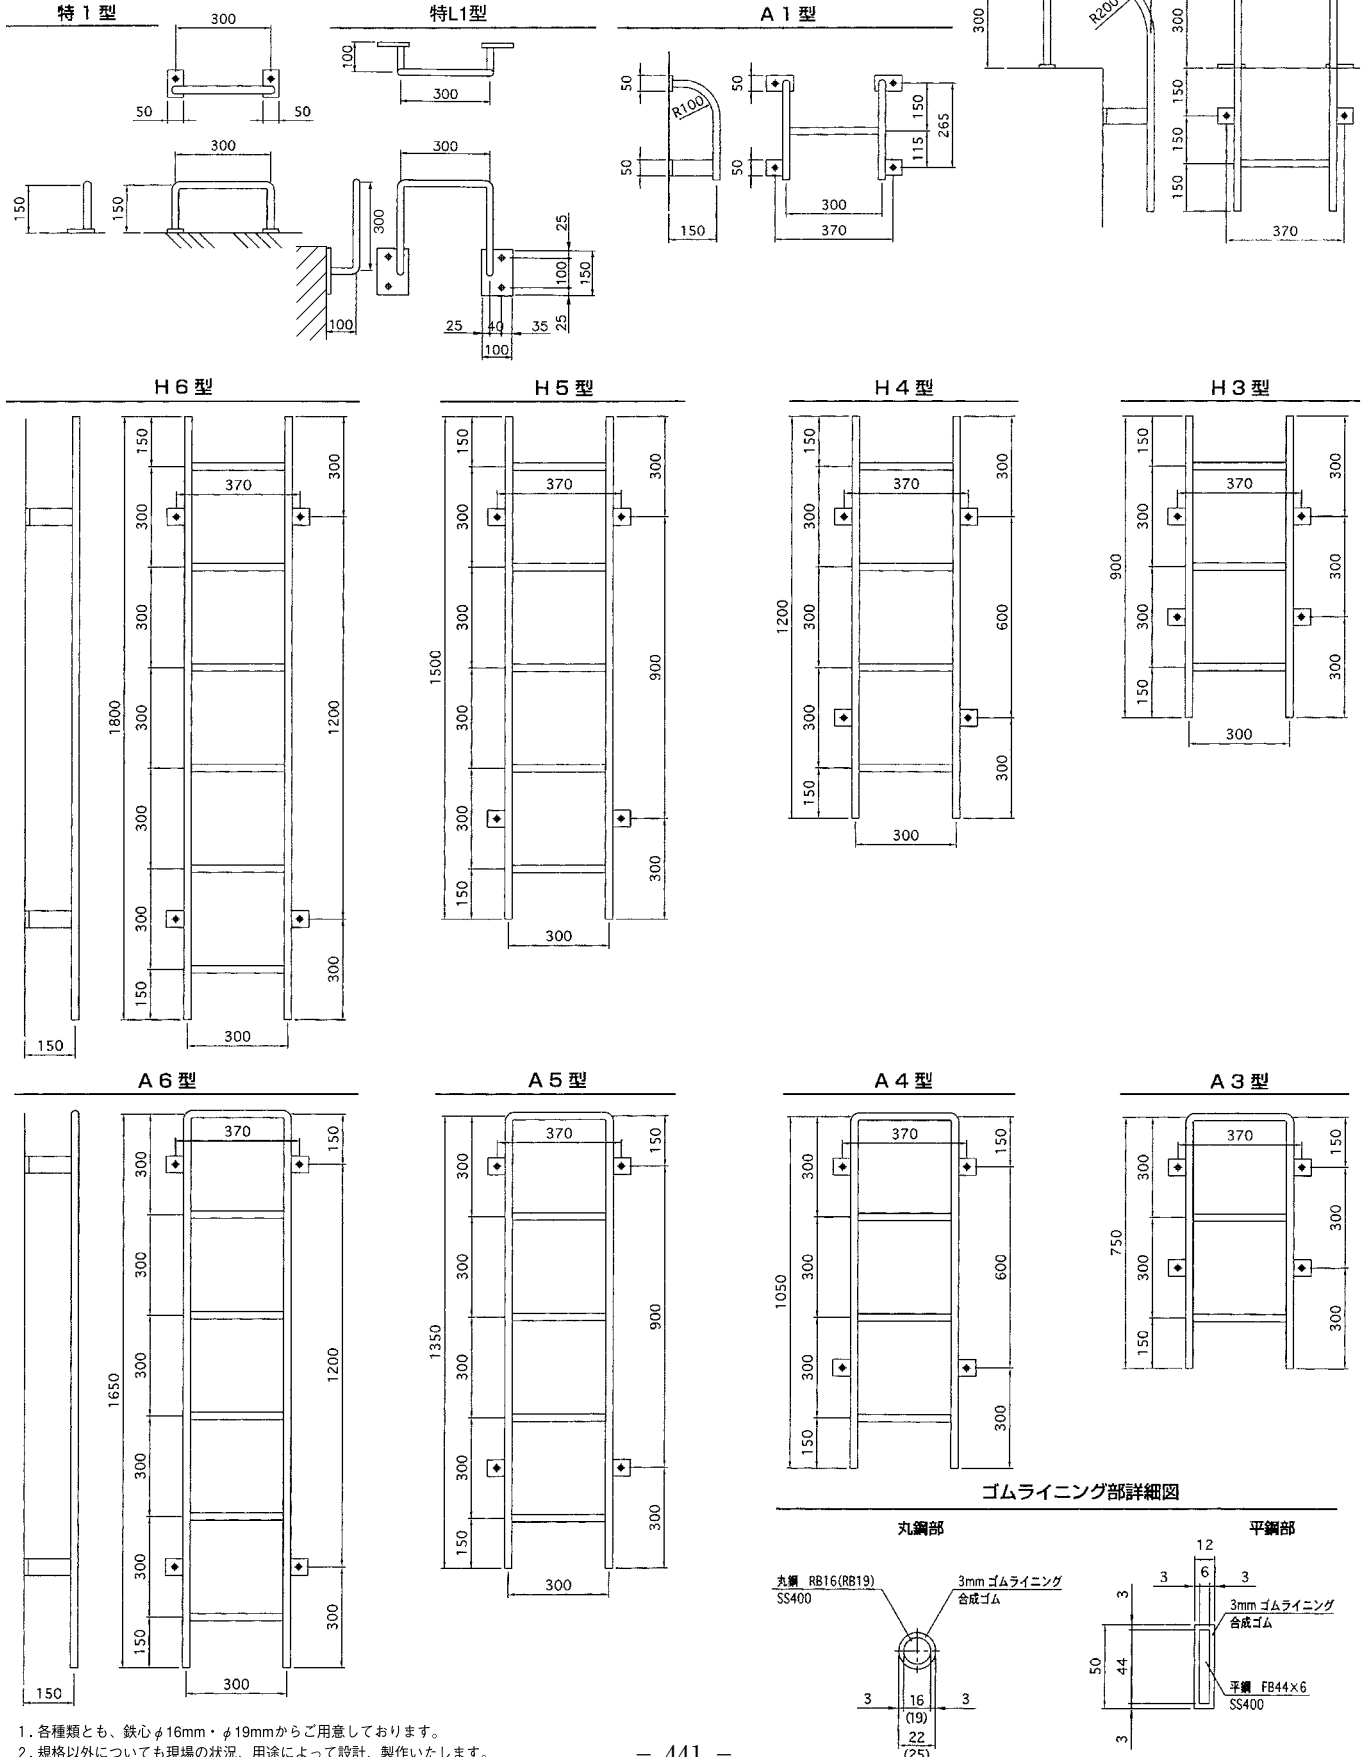

1. 各種類とも、鉄心φ16mm・φ19mmからご用意しております。
2. 規格以外についても現場の状況、用途によって設計、製作いたします。
3. オプションとして、転落防止用「タフガード」も製作しております。




# ゴムライニング梯子

## タフ・タラップ・G

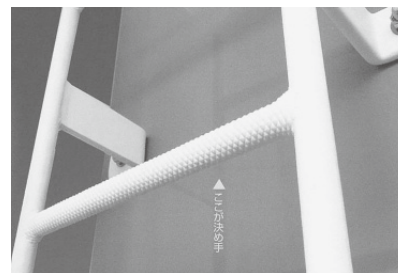


### ●ゴムライニングの優れた特徴

1. 特殊合成ゴム+滑り止め表面加工で滑りづらい。
2. 特殊合成ゴムを使用しているため、耐候性、耐薬品性に優れ、硬化、割れが起こりにくい。
3. 加硫接着のため剥離しづらく、防錆効果に優れている。
4. 効率的な構造なので、現場で組み立てやすい。

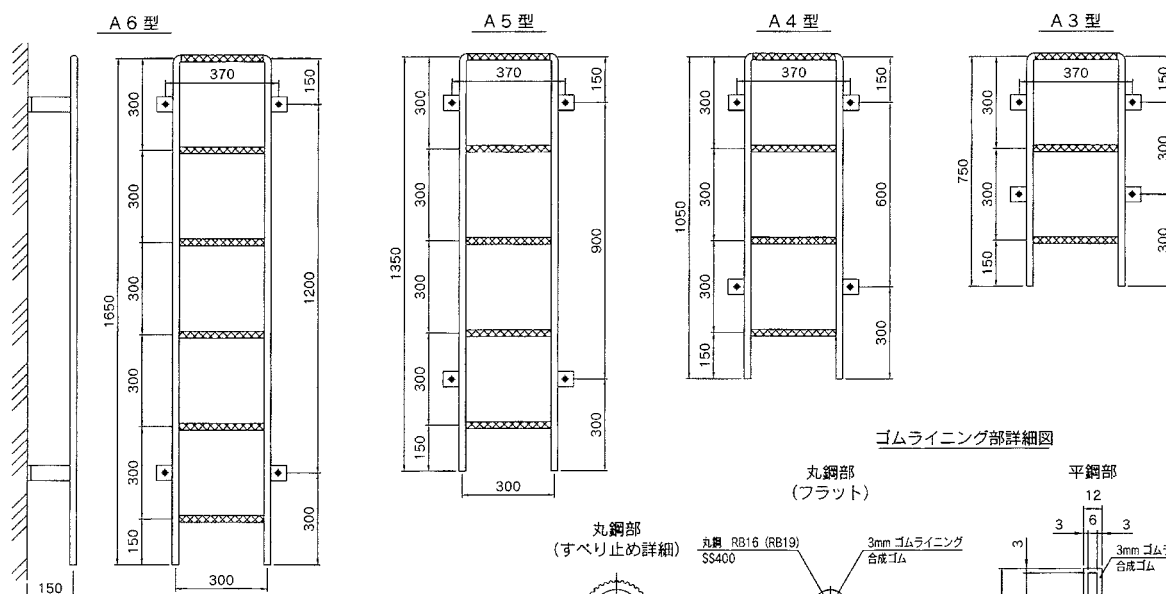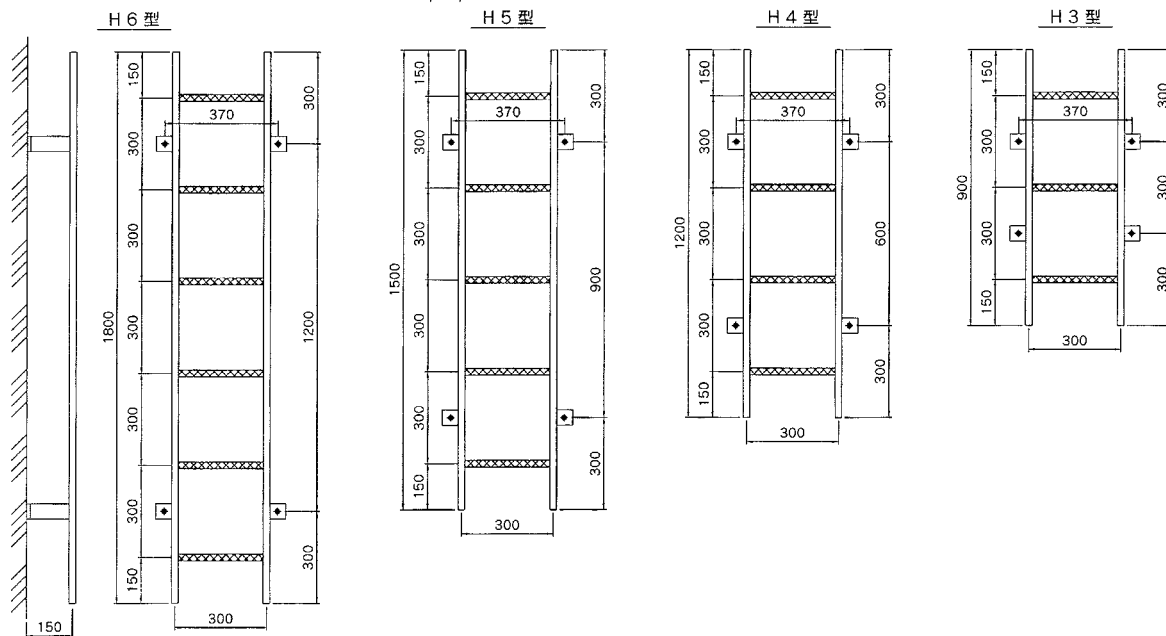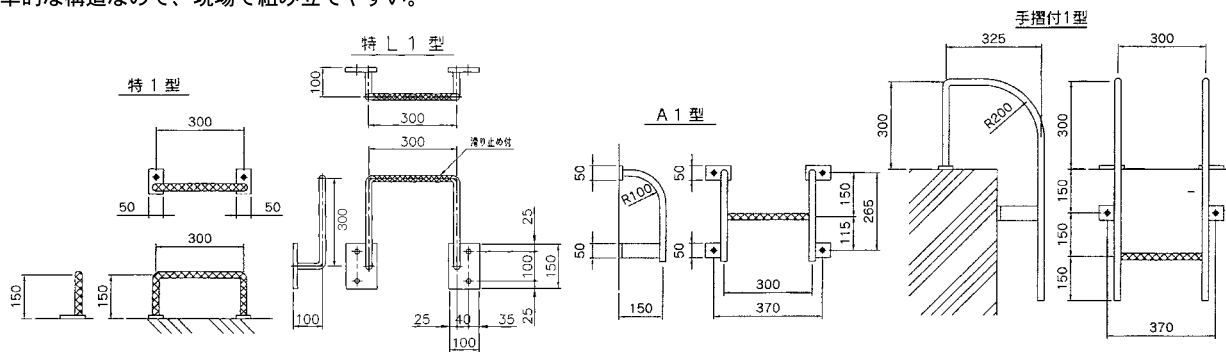

ゴムライニング部詳細図

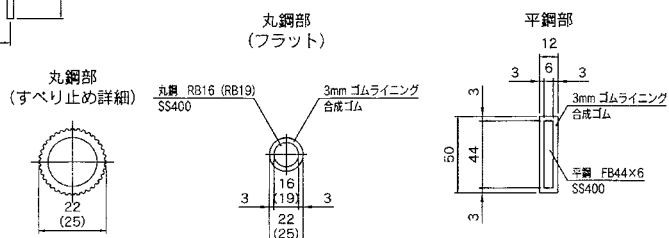

1. 各種類とも、鉄心φ16mm・φ19mmからご用意しております。
2. 規格以外についても現場の状況、用途によって設計、製作いたします。
3. オプションとして、転落防止用「タフガード」も製作しております。

## 価格

品名		寸法		標準タイプ 定価	Gタイプ(滑り止め付) 定価
H型	3段	φ22	× 300 × 900	56,300	66,000
	4段	φ22	× 300 × 1200	67,500	85,500
	5段	φ22	× 300 × 1500	82,000	97,500
	6段	φ22	× 300 × 1800	97,200	115,600
	3段	φ25	× 300 × 900	71,300	84,000
	4段	φ25	× 300 × 1200	84,200	105,400
	5段	φ25	× 300 × 1500	103,400	123,300
	6段	φ25	× 300 × 1800	122,900	146,400
A型	3段	φ22	× 300 × 750	54,100	65,600
	4段	φ22	× 300 × 1050	66,600	79,900
	5段	φ22	× 300 × 1350	80,500	97,000
	6段	φ22	× 300 × 1650	96,300	115,200
	3段	φ25	× 300 × 750	66,400	80,000
	4段	φ25	× 300 × 1050	82,100	98,300
	5段	φ25	× 300 × 1350	99,400	119,900
	6段	φ25	× 300 × 1650	119,600	143,200
特1型		φ22	× 300	27,000	31,100
		φ25	× 300	30,600	35,100
特L1型		φ22	× 300 × 300	33,500	無し
A1型		φ22	× 300 × 300	37,300	44,000
		φ25	× 300 × 300	43,600	51,300
手摺付1型		φ22	× 300 × 750	55,300	65,100
		φ25	× 300 × 750	68,900	80,900

※径はEPDMゴムラインニング厚3mmを含む。  
 ※φ22(鉄芯径φ16mm)、φ25(鉄芯径φ19mm)

## オプション タフガード



## 収納型 スライド式タラップ



## オプション価格表

品名		寸法	標準タイプ定価
タフガード	4段用	1200H	258,000
	5段用	1500H	285,000
	6段用	1800H	317,000
収納型スライド式タラップ		A-3段用	228,000

※オプションに関してはステンレス鋼材の価格高騰の為、上記価格は参考価格とさせていただきます。