

## ヴィクトリックジョイント

### S型 ショルダー形式

S型はショルダー形式（口径300mm迄）の普通圧用ヴィクトリックジョイントです。



S-0型 (1.0MPa用)



S-1型 (2.0MPa用)

### G型 グループ形式

G型はグループ形式の普通圧用ヴィクトリックジョイントです。

注：高圧用グループ形式は別途御用命下さい。  
内面塩ビライニング管にも使用出来ます。



G-0型 (1.0MPa用)



G型 (2.0MPa用)

### N型 リング形式

N型はリング形式の普通圧用ヴィクトリックジョイントです。



N-0型 (1.0MPa用)



N-1型 (2.0MPa用)

### 選定表

型	式	形状	口径	常用圧力	管種
S 型	S-0		25A~300A	1.0MPa	鋼管 ステンレス鋼管
	S-1		20A~300A	2.0MPa	
G 型	G-0		50A~300A	1.0MPa	
	G		25A~200A	2.0MPa	
N 型	N-0		50A~400A	1.0MPa	
	N-1		20A~300A	2.0MPa	
			350A~500A	1.5MPa	

# ヴィクトリックジョイント

各製品の標準仕様

本体材質: FCD450-10又はFCMB31-08


本体塗装: フタル酸樹脂塗料

ボルト・ナット材質: S25C又はS35C

ボルト・ナット塗装: 電気亜鉛メッキ

その他の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。

## S型 ショルダー形式

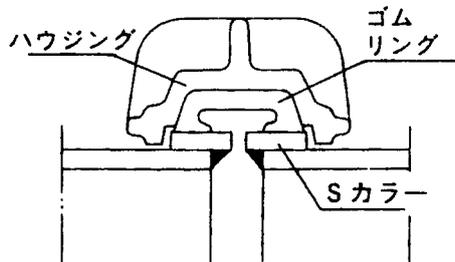

呼径	S-0	S-1	Sカラー 1本(鋼製)	ゴムリング SBR	ボルトナット	
					0型1本	1型1本
20	-	-	-	-	-	-
25	※	※	※	※	570	※
32	-	-	※	※	-	-
40	-	6,150	1,220	1,770	-	770
50	5,480	6,290	1,320	1,910	570	760
65	-	7,370	1,420	2,290	-	770
80	7,320	8,770	1,610	2,630	650	780
90	-	※	※	※	-	790
100	9,440	11,780	2,210	3,510	790	790
125	11,310	17,030	2,870	3,900	790	1,100
150	13,800	22,450	3,390	4,280	930	1,180
200	25,160	37,280	7,170	7,160	1,180	1,650
250	※	60,790	11,930	9,740	1,620	1,720
300	※	78,660	13,950	12,840	1,710	2,520

注)一印:規格なし


※印:受注生産品(ロット生産品につき弊社までお問い合わせ下さい)

S-0型、S-1型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

但し、Sカラーは含まれておりません。

亜鉛メッキ、ナイロンコート仕様、Sカラー(SUS304製)についてはお問い合わせ下さい。

## G型 グループ形式

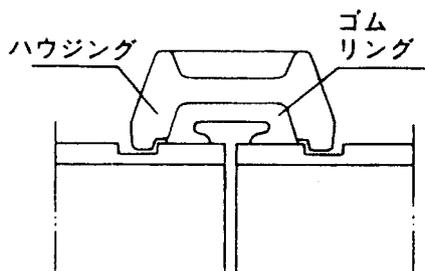

呼径	G-0	G	ゴムリング SBR	ボルトナット	
				0型1本	G型1本
25	-	※	1,770	570	760
32	-	3,680	1,770	570	760
40	-	3,990	1,770	570	760
50	3,530	3,990	1,910	570	760
65	3,930	5,500	2,290	770	770
80	4,330	6,940	2,630	650	770
100	7,040	9,950	3,510	790	790
125	9,840	12,170	3,900	790	1,100
150	10,740	16,020	4,280	930	1,180
200	22,720	※	7,160	1,180	※
250	47,410	-	9,740	1,620	-
300	54,550	-	12,840	1,710	-


注)一印:規格なし

※印:受注生産品(ロット生産品につき弊社までお問合せ下さい)

G-0型、G型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

ナイロンコート仕様についてはお問い合わせ下さい。

## N型 リング形式

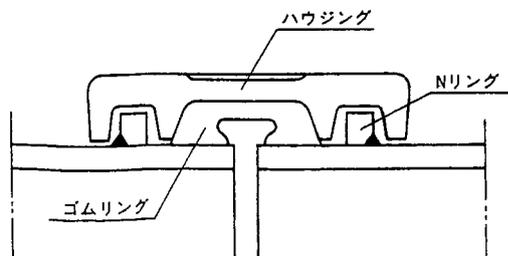

呼径	N-0	N-1	Nリング 1本(鋼製)	ゴムリング SBR	ボルトナット	
					0型1本	1型1本
20	-	※	※	※	-	760
25	-	※	450	※	-	760
32	-	※	450	※	-	760
40	-	※	450	1,770	-	760
50	※	6,450	470	1,910	570	760
65	※	8,830	560	2,290	570	780
80	※	9,160	590	2,630	650	780
100	12,130	15,910	850	3,510	790	1,070
125	13,970	19,370	970	3,900	790	1,100
150	17,580	22,980	1,260	4,280	930	1,180
200	30,630	36,510	1,800	7,160	1,180	1,620
250	53,090	55,420	2,130	9,740	1,620	1,650
300	※	※	※	※	※	※
350	※	※	※	※	※	※
400	※	※	※	※	※	※
450	-	※	※	※	-	※
500	-	※	※	※	-	※

注)一印:規格なし

※印:受注生産品(ロット生産品につき弊社までお問い合わせ下さい)

N-0型、N-1型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

但し、Nリングは含まれておりません。

亜鉛メッキ、ナイロンコート仕様、Nリング(SUS304製)についてはお問い合わせ下さい。