


## 一般用ポリエチレン軟質2級管

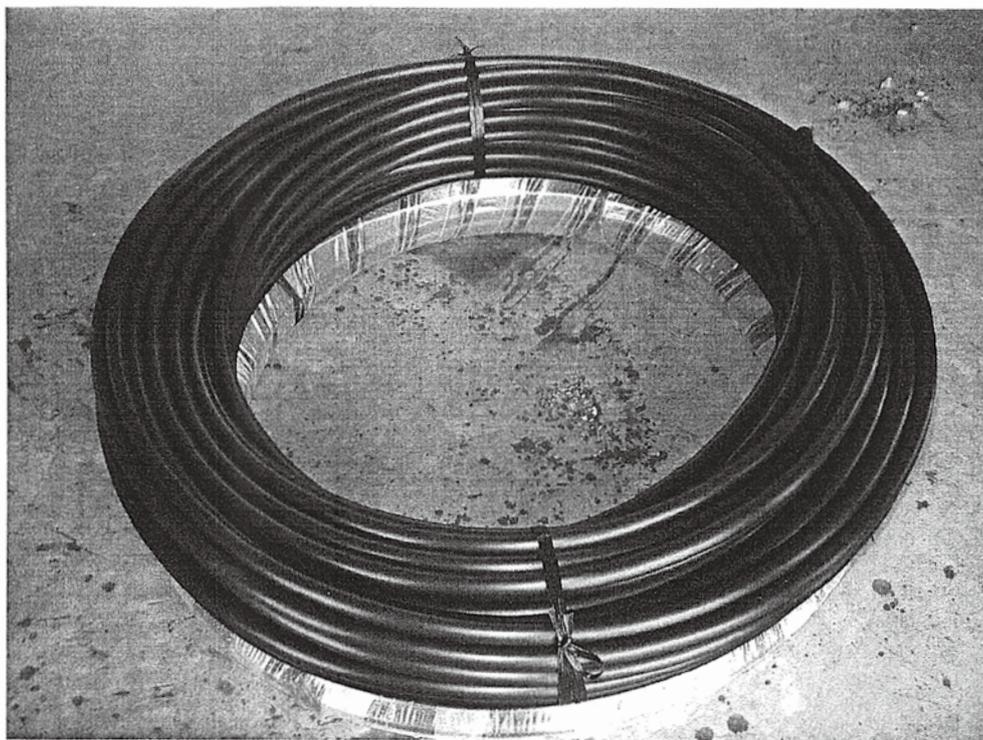

一般用ポリエチレン軟質2級管は、柔軟性があり、衝撃にも強く、耐寒性に優れたパイプです。錆腐食のおそれもなく、軽量で運搬取り扱いにも便利で施工も容易にできるポリエチレンパイプです。

### 一般用ポリエチレン軟質2級管 規格表

呼び径		寸法			単位重量 (kg/m)	コイル(参考)			
		外径 (mm)	厚さ (mm)	近似内径 (mm)		長さ (m)	直径 (cm)	幅 (cm)	重量 (kg)
10	3/8	17.0	2.0	13.0	0.088	120	80	20	10.6
13	1/2	21.5	2.7	16.1	0.148	120	80	20	17.8
20	3/4	27.0	3.0	21.0	0.210	120	100	25	25.2
25	1	34.0	3.0	28.0	0.272	90	105	25	24.5
30	1 1/4	42.0	3.5	35.0	0.394	90	160	30	35.5
40	1 1/2	48.0	3.5	41.0	0.455	90	160	30	41.0
50	2	60.0	4.0	52.0	0.654	60	160	30	39.2
65	2 1/2	76.0	5.0	66.0	1.040	40	210	30	41.6
75	3	89.0	5.5	78.0	1.340	30	210	30	40.2

\*一般用ポリエチレン軟質2級管は、JIS規格外品ですので、無表示、無補償品です。

\*規格外の長さにも対応しております。御相談下さい。