


STソフト ダクタイル鋳鉄管用〔STCPFP〕

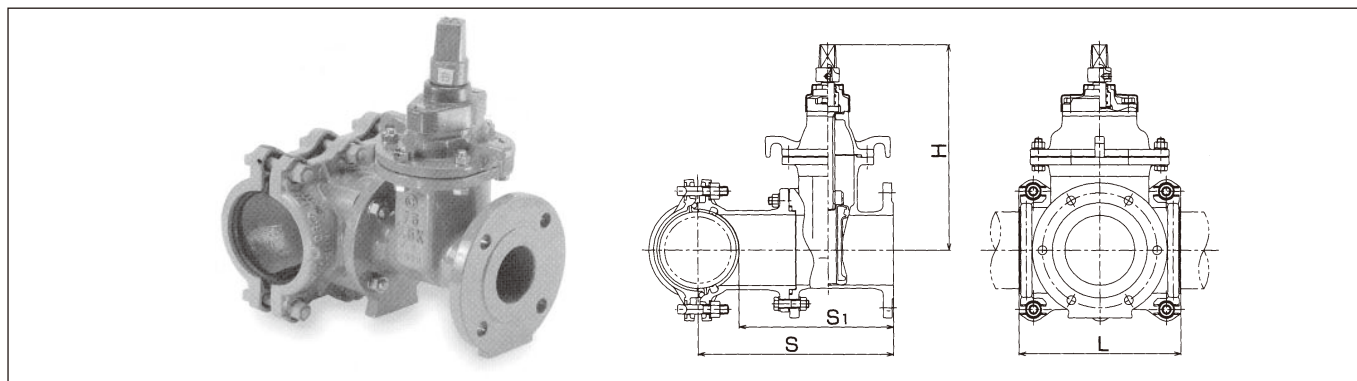


〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×75	159,820	32.0	296.5	247	209	315	4-M16×85
100×75	170,090	35.0	309.0		264		6-M16×85
150×75	187,500	38.0	335.0		268		6-M16×85
200×75	226,640	40.0	360.5		268		6-M20×90
100×100	209,710	46.0	315.0	253	264	355	6-M16×85
150×100	220,330	52.0	346.0	258	268		6-M16×85
200×100	259,060	53.0	381.5	268	268		6-M20×90
150×150	334,400	75.0	420.0	332	348	445	6-M20×90
200×150	357,010	84.0	445.5	332	398	445	8-M20×90
200×200	550,880	121.5	444.5	331	398	540	8-M20×90

STソフト ダクタイル鋳鉄管用〔STCF/10M〕

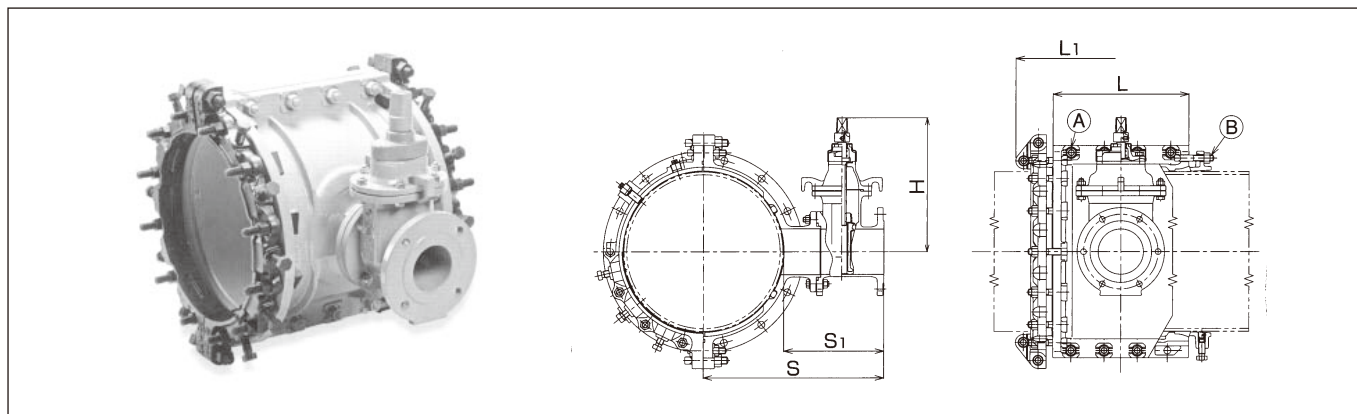

〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm


呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	L ₁	H	①T頭ボルト・ナット	②T頭ボルト・ナット
250× 75	267,340	123.0	393.5	255	400	556	315	8-M20×100	16-M20×100
300× 75	281,000	137.0	419.0	255	450	604	315	8-M20×100	16-M20×100
350× 75	322,520	160.0	445.0	255	450	602	315	8-M20×100	20-M20×100
400× 75	366,570	169.0	470.5	255	450	620	315	8-M20×110	24-M20×110
250×100	296,140	132.0	416.5	278	400	556	355	8-M20×100	16-M20×100
300×100	309,710	147.0	442.0	278	450	604	355	8-M20×100	16-M20×100
350×100	355,170	172.0	468.0	278	450	602	355	8-M20×100	20-M20×100
400×100	398,450	196.0	498.5	283	450	620	355	8-M20×110	24-M20×110
250×150	390,230	153.0	470.5	332	400	556	445	8-M20×100	16-M20×100
300×150	405,130	169.0	496.0	332	450	604	445	8-M20×100	16-M20×100
350×150	446,780	192.0	522.0	332	450	602	445	8-M20×100	20-M20×100
400×150	495,620	207.0	522.5	337	450	620	445	8-M20×110	24-M20×110
250×200	573,680	235.0	504.5	366	600	756	540	12-M20×100	16-M20×100
300×200	697,750	201.0	530.0	366	450	604	540	8-M20×100	16-M20×100
350×200	766,960	245.0	556.0	366	550	702	540	10-M20×100	20-M20×100
400×200	843,660	266.0	581.5	366	550	720	540	10-M20×110	24-M20×110
250×250	770,590	276.0	606.5	468	600	756	630	12-M20×100	16-M20×100
300×250	811,040	296.0	632.0	468	600	754	630	12-M20×100	16-M20×100
350×250	838,870	323.0	648.0	458	550	702	630	10-M20×100	20-M20×100
400×250	930,520	369.0	673.5	458	550	720	630	10-M20×110	24-M20×110
300×300	1,153,680	368.0	654.0	490	600	754	720	12-M20×100	16-M20×100
350×300	1,581,280	430.0	680.0	490	800	952	720	12-M20×100	20-M20×100
400×300	1,109,190	434.0	695.5	480	550	720	720	10-M20×110	24-M20×110

※鋳鉄管(時管)は、別途お問い合わせ下さい。

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STソフト 硬質塩化ビニル管・鋼管用〔STVPF・STSPF〕

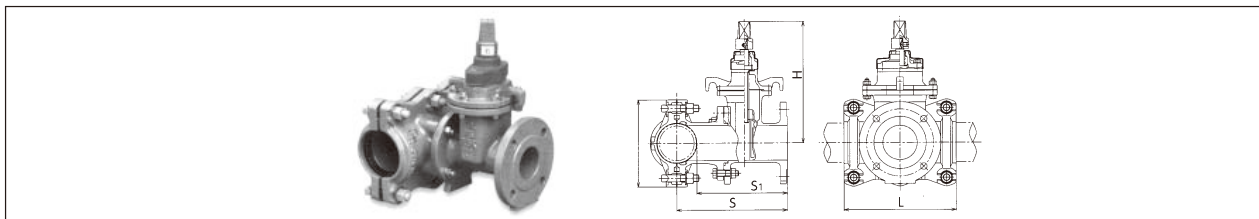


〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット	
75×75	160,690	43.40	293.0	247	306	315	6-M20× 90	
100×75	167,420	44.90	305.5		326			
150×75	189,260	47.60	331.0	246	300			
200×75	245,510	58.00	414.5	305				
100×100	210,470	52.65	321.5	263	326	355		8-M20× 90
150×100	222,820	55.80	352.0	268	300			
200×100	283,620	63.00	337.5					
150×150	311,130	81.70	416.0	332	390	445	8-M20× 90	
200×150	333,210	103.00	441.5		450			
200×200	480,880	127.40	450.5	341		540		

STソフト 石綿管用〔STAPFP〕

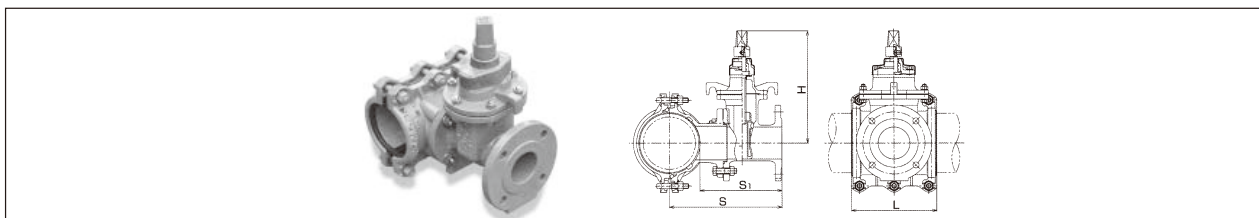


〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×75	275,950	32.0	298.5	247	209	315	4-M16×85
100×75	173,210	34.0	313.0		264		6-M16×85
125×75	186,740	38.0	328.0		264		6-M16×85
150×75	198,190	46.0	343.0		268		6-M16×85
200×75	234,910	52.0	373.5		268		6-M20×90
100×100	332,030	46.0	319.0	253	264	355	6-M16×85
125×100	223,320	50.0	334.0	253	264		6-M16×85
150×100	226,640	52.0	354.0	258	268		6-M16×85
200×100	264,910	54.0	394.5	268	268		6-M20×90
150×150	474,480	74.0	428.0	332	348	445	6-M20×90
200×150	412,690	82.0	458.5	332	398	445	8-M20×90
200×200	536,060	120.0	457.5	331	398	540	8-M20×90

STソフト 配水用ポリエチレン管用〔STPF〕

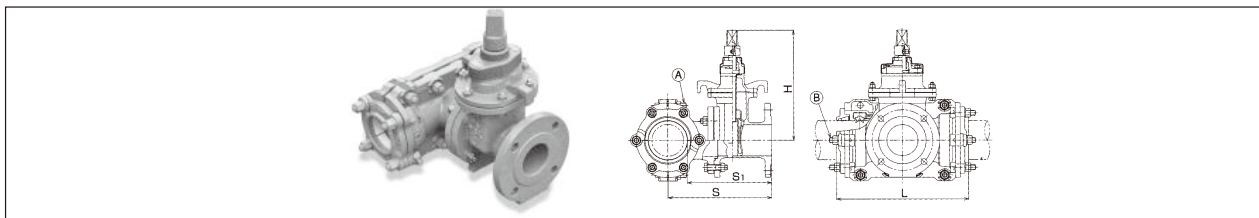

〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉


単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	① T頭ボルト・ナット	② T頭ボルト・ナット
75×75	234,770	49.0	350	305.0	386	315	8-M16×85	8-M16×65
100×75	250,640	59.0	355	292.5	424	315	8-M16×85	12-M16×65
150×75	282,870	71.0	390	300.0	488	315	10-M16×85	16-M16×65
200×75	504,080	85.7	430	305.0	507	315	8-M20×100	16-M20×65
100×100	291,030	68.0	333	270.5	424	365	8-M16×85	12-M16×65
150×100	324,690	77.0	358	268.0	488	365	10-M16×85	16-M16×65
200×100	554,670	94.1	398	273.0	507	365	8-M20×100	16-M20×65
150×150	429,310	100.0	427	337.0	488	440	10-M16×85	16-M16×65
200×150	668,790	125.7	462	337.0	607	440	12-M20×100	16-M20×65
200×200	773,730	158.8	476	351.0	607	520	12-M20×100	16-M20×65

※穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。 ※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STソフト ダクタイル鋳鉄管用K形受口(STCPK)

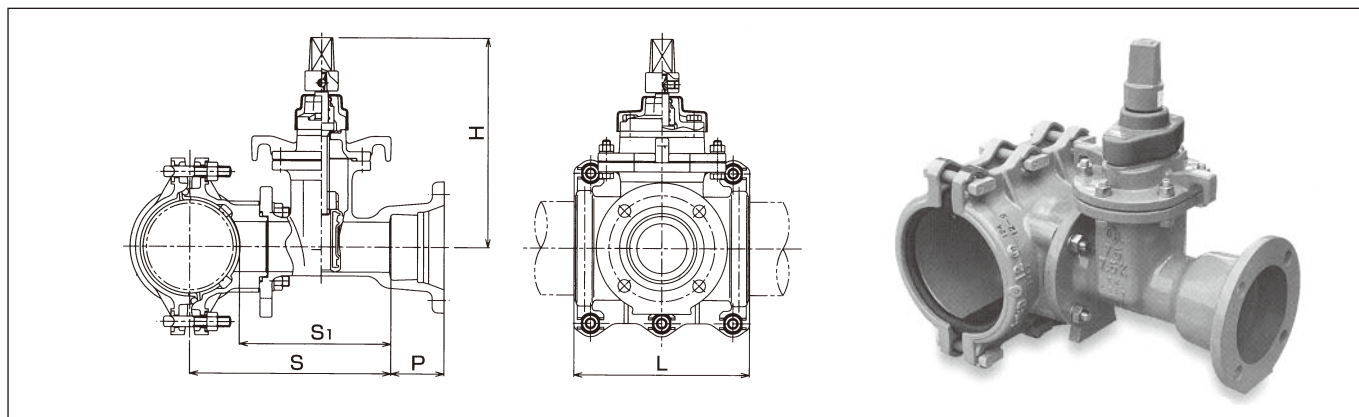


〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	P	T頭ボルト・ナット	
75×75	190,340	35.85	277.5	228	209	315	80	4-M16×85	
100×75	201,640	39.05	290.0		264			6-M16×85	
150×75	220,790	42.45	316.0		268			6-M20×90	
200×75	263,860	47.05	341.5						
100×100	248,140	47.85	300.0	238	264	355			6-M16×85
150×100	259,820	50.85	331.0	243	268				
200×100	297,820	58.70	366.5	253					6-M20×90
150×150	389,670	79.85	400.0	312	348	445			
200×150	401,130	84.40	425.5		398				
200×200	553,130	125.99	441.5	328				540	

STソフト 硬質塩化ビニル管用・鋼管用 K形受口(STVPK／STSPK)

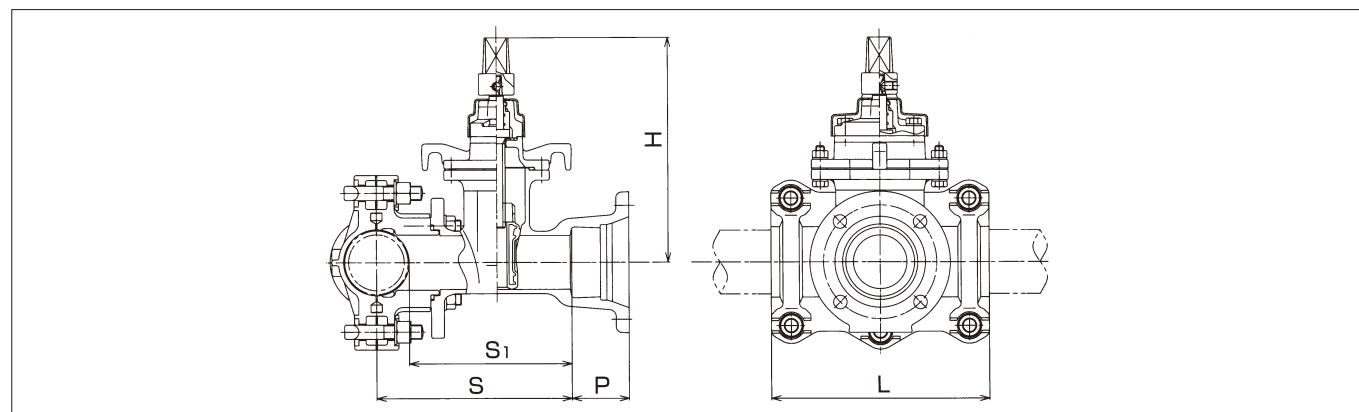


〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	P	T頭ボルト・ナット			
75×75	175,240	44.25	274.0	228	306	315	80	6-M20×90			
100×75	181,960	45.75	286.5		326						
150×75	203,800	48.45	312.0		300						
200×75	260,060	63.00	395.5								
100×100	227,930	53.85	306.5	248	326	365		80	6-M20×90		
150×100	240,280	57.00	337.0	253	300						
200×100	301,080	72.00	362.5								
150×150	332,950	86.30	396.0	312	390	445				80	8-M20×90
200×150	355,040	110.00	421.5		450						
200×200	507,070	138.50	447.5	338		540			80		

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ ダクタイル鋳鉄管用〔STCPNSP N式(内ネジ)・STCPUSP U式(外ネジ)〕

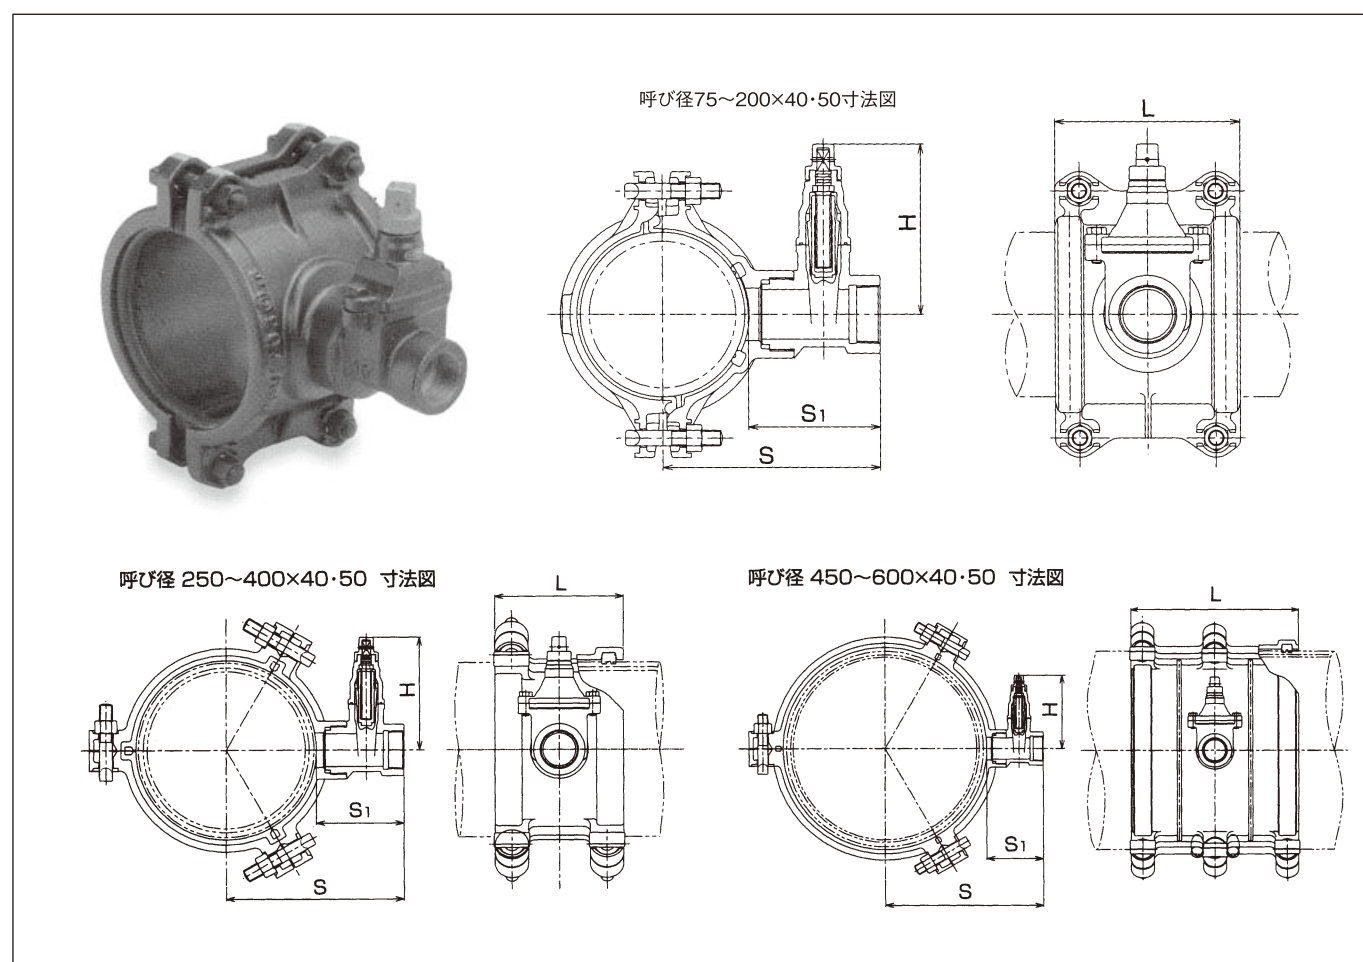

〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉


単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×40	53,730	11.95	185.5	136.0	154	156	4-M16×85
100×40	61,900	13.38	198.0		156		
150×40	69,900	15.85	224.0		190		4-M20×90
200×40	91,050	20.33	249.5		220		
250×40	96,240	29.32	275.0	135.5	200	156	6-M20×100
300×40	108,800	32.12	300.5				6-M24×120
350×40	115,310	38.70	326.0				
400×40	165,660	43.05	352.0				
450×40	377,190	98.00	378.5		400	9-M24×120	
500×40	486,270	108.00	404.0				
600×40	570,240	129.00	455.5				
75×50	56,960	12.90	185.5				136.0
100×50	64,840	14.33	198.0	156			
150×50	73,810	16.80	224.0	190	4-M20×90		
200×50	93,960	21.28	249.5	220			
250×50	99,300	30.12	275.0	135.5	200	176	6-M20×100
300×50	109,430	32.92	300.5				6-M24×120
350×50	118,320	39.50	326.0				
400×50	170,020	43.85	352.0				
450×50	381,850	98.00	378.5		400	9-M24×120	
500×50	490,970	110.00	404.0				
600×50	576,020	130.00	455.5				

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ 硬質塩化ビニル管・鋼管用〔STVN2SP(塩ビ管)・STSN2SP(鋼管) N式(内ネジ)・STVU2SP(塩ビ管)・STSU2SP(鋼管) U式(外ネジ)〕

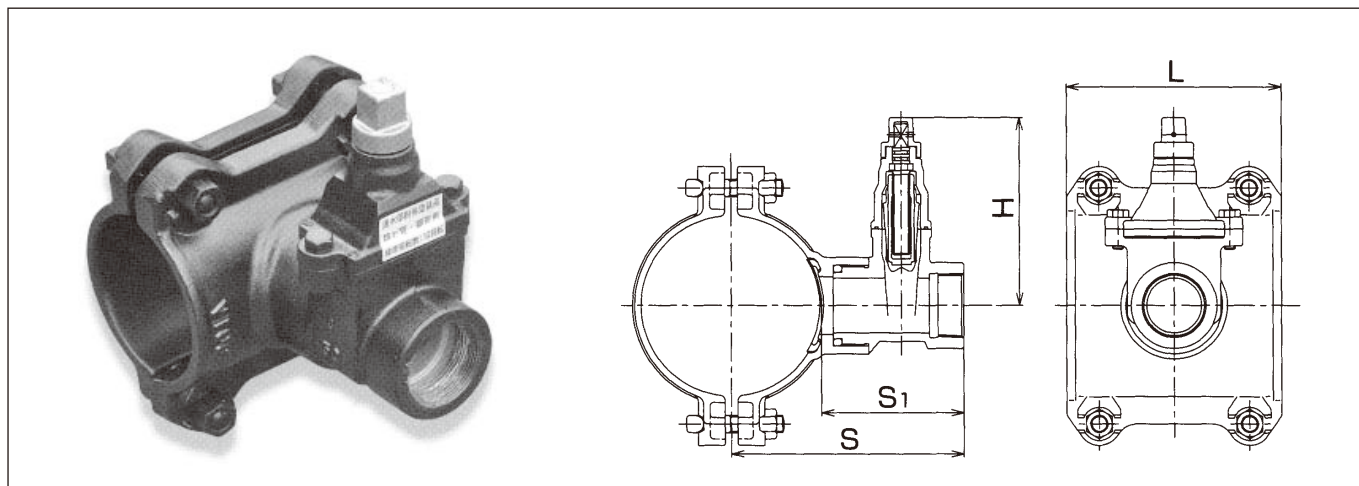


〈ダクタイル鋳鉄製・分岐部パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット	
50×40	45,380	9.20	164.0	133	180	156	4-M16×65	
75×40	45,080	10.61	179.0		200		4-M16×75	
100×40	48,840	11.46	191.5					
125×40	53,390	11.86	204.5					
150×40	57,410	12.61	217.0		180	176	4-M20×90	
200×40	73,280	15.74	242.5				4-M16×65	
50×50	46,820	9.40	164.0				200	4-M16×75
75×50	48,470	10.87	179.0					
100×50	51,870	11.72	191.5					
125×50	55,660	12.12	204.5					
150×50	60,280	12.87	217.0					
200×50	76,310	16.00	242.5				4-M20×90	

STバルブ ポリエチレン管用〔STPPN N式(内ネジ)・STPPU U式(外ネジ)〕

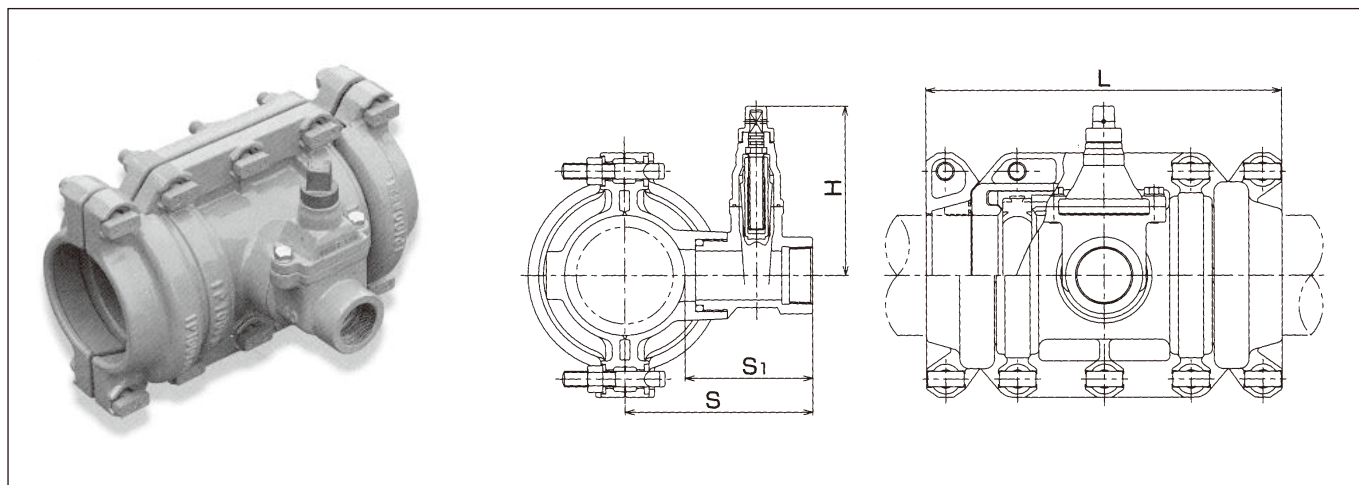

〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm


呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
50×40	75,030	20.80	170.0	138.5	313	156	10-M16×75
75×40	77,770	26.30	183.5	138.5	354		10-M16×85
100×40	84,270	31.50	195.0	132.5	369		10-M16×85
150×40	99,070	40.32	222.5	132.5	388		10-M16×85
50×50	79,600	21.10	170.0	138.5	313	176	10-M16×75
75×50	83,650	26.60	183.5	138.5	354		10-M16×85
100×50	89,470	31.80	195.5	132.5	369		10-M16×85
150×50	104,010	42.72	222.5	132.5	388		10-M16×85

※穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。



※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。



STバルブ ダクタイル鋳鉄管用〔STCPFSP〕 F式

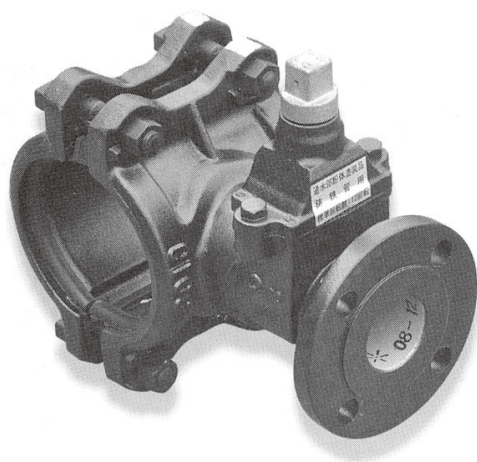



呼び径75～200×50寸法図

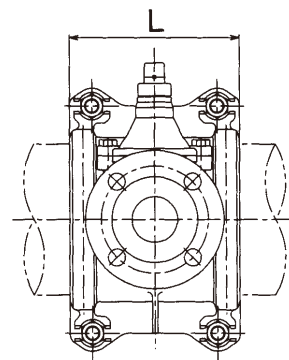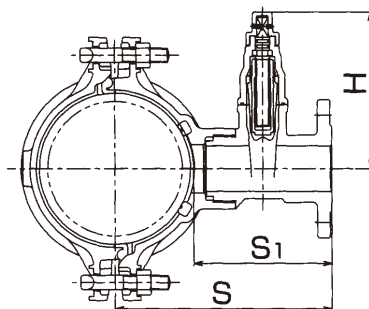

呼び径 250～400×50 寸法図

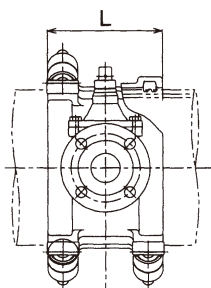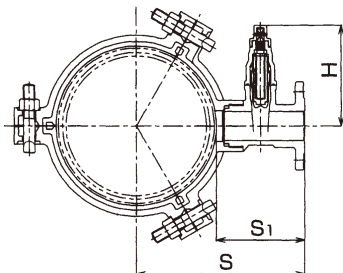

呼び径 450～600×50 寸法図

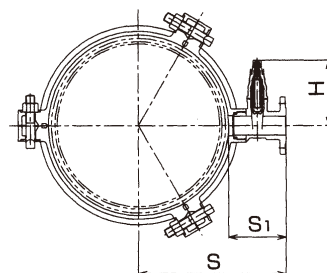

〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉


単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット	
75×50	63,040	10.85	204.5	155.0	154	176	4-M16×85	
100×50	71,230	10.99	217.0		156			
150×50	81,550	12.18	243.0		190			
200×50	100,970	14.84	268.5		220		4-M20×90	
250×50	105,200	31.22	294.0	154.5	200		6-M20×100	
300×50	115,210	34.02	319.5				6-M24×120	
350×50	123,980	40.60	345.0					
400×50	175,060	44.95	371.0		400		9-M24×120	
450×50	388,020	95.00	397.5					
500×50	496,340	109.00	423.0					
600×50	580,380	128.00	474.5					

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ 硬質塩化ビニル管・鋼管用〔STVF2SP(塩ビ管)・STSF2SP(鋼管)〕F式

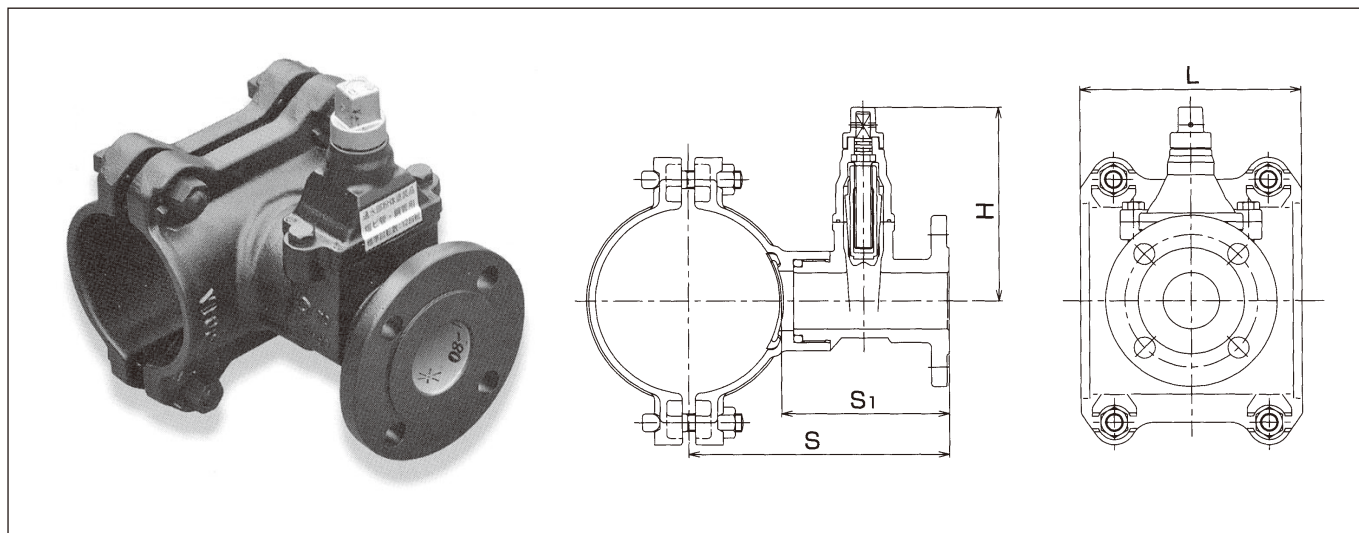


〈ダクタイル鋳鉄製・分岐部パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
50×50	50,140	11.60	183.0	152	180	176	4-M16×65
75×50	50,360	12.27	198.0		200		4-M16×75
100×50	57,160	13.12	210.5				
125×50	60,670	13.52	223.5				
150×50	64,950	14.72	236.0				
200×50	81,340	17.40	261.0				4-M20×90

STバルブ ポリエチレン管用〔STPPF〕F式

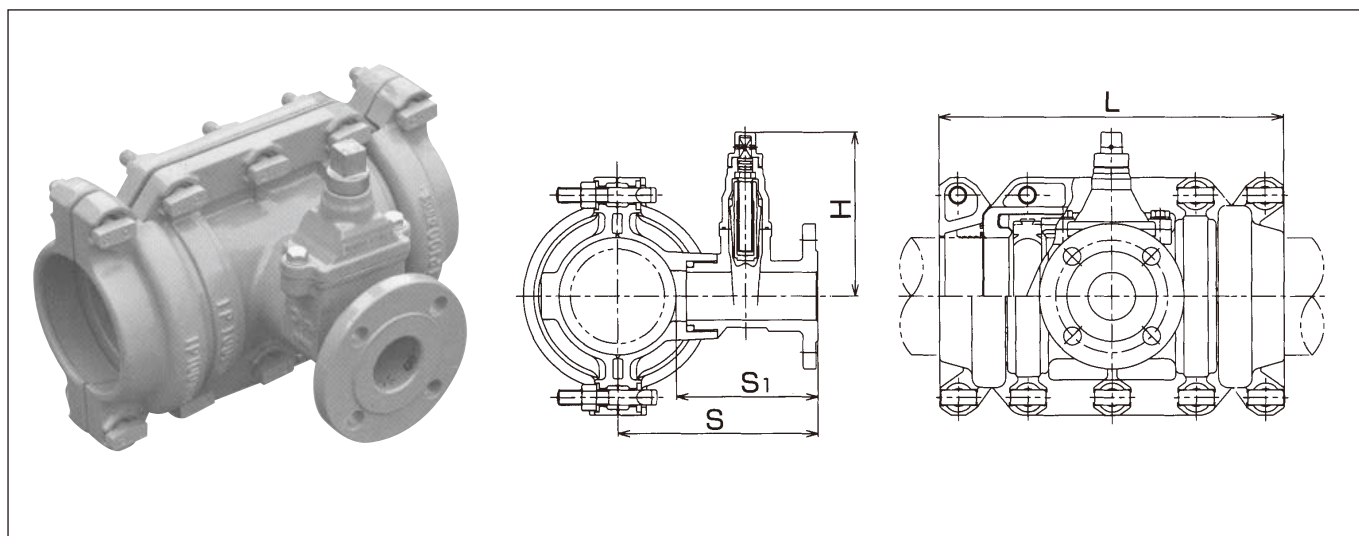

〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	① T頭ボルト・ナット
50×50	74,880	23.10	189.0	157.5	313	176	10-M16×75
75×50	76,870	28.60	202.5		354		10-M16×85
100×50	87,250	33.80	214.0	151.5	369		
150×50	99,120	42.72	241.5		388		

※穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。