


人孔蓋・人孔蓋 (通気口付)




特長

- ステンレス製 (SUS316) で錆びにくく板厚は 3 mm を使用している為、頑丈な設計になっております。
- 各種サイズが製作できるので、新設・既設にかかわらずご使用していただく事ができ、人孔蓋に通気口があるため通風塔が不要で施工性が良い為、コストダウンになります。
- 通風口にカバーがある為、雨水や異物が配水池内に入りにくい設計になっており、離脱防止機構 (内部に離脱防止チェーン) が付いている為、簡単に本体をはずす事ができなくなっています。

人孔蓋図面 (標準品寸法)

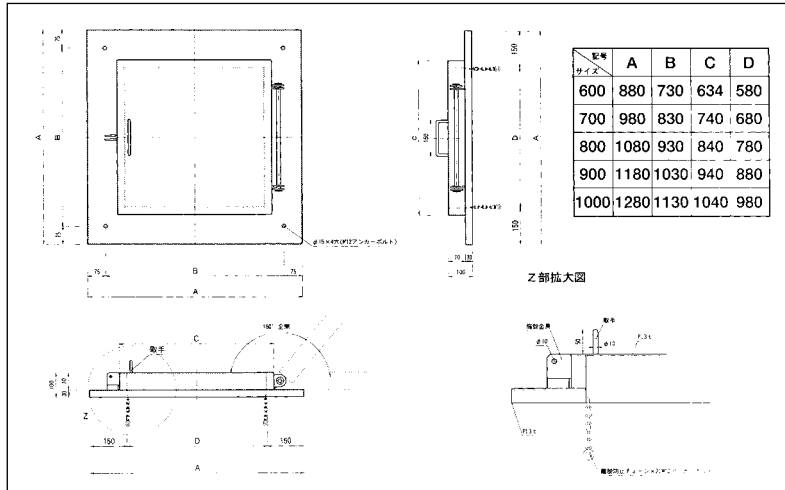

人孔蓋 (通気口付) 図面 (標準品寸法)

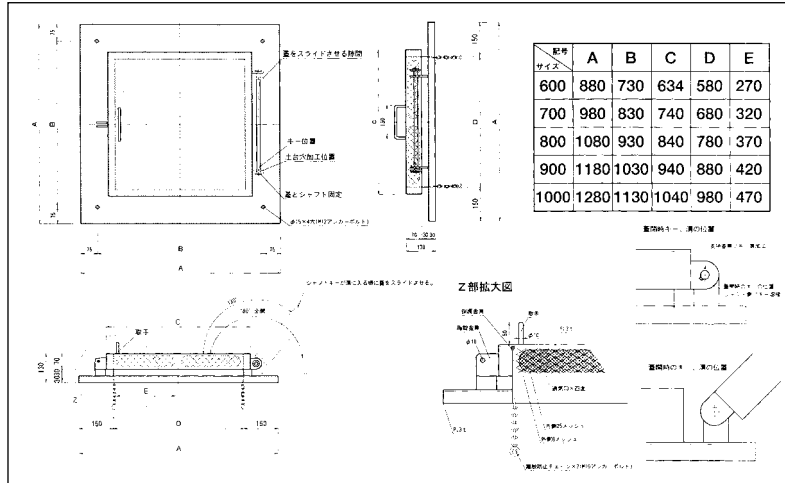

※価格につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。
 ※上記以外の寸法でも製作可能ですので、別途お問い合わせ下さい。