


石綿セメント管寸法表


石綿セメント管
1 種

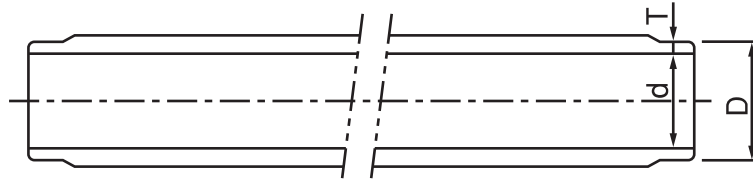

(単位:mm)

| 呼び径 | 内径d | | 接合部厚さT | | 接合部外径D | | 参考旧規格 | | 参考胴部外径 | |
|-----|------|------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-------|
| | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 接合部厚さ | 接合部外径 | 旧規格 | 新規格 |
| 50 | 50 | ±2.0 | 10 | +規定しない | 70 | ±1.0 | 10 | 70 | 72.0 | 72.0 |
| 75 | 75 | | 10 | -1.5 | 95 | | 10 | 95 | 97.0 | 97.0 |
| 100 | 100 | | 12 | +規定しない | 124 | | 12 | 124 | 126.4 | 126.4 |
| 125 | 125 | ±3.0 | 14 | -2.0 | 153 | | 14 | 153 | 155.8 | 155.8 |
| 150 | 150 | | 16 | +規定しない | 182 | | 16 | 182 | 185.2 | 185.2 |
| 200 | 200 | | 21 | -2.5 | 242 | | 21 | 242 | 246.2 | 246.2 |
| 250 | 250 | ±3.5 | 23 | +規定しない | 296 | ±1.5 | 26 | 302 | 307.2 | 300.6 |
| 300 | 300 | | 26 | -3.0 | 352 | | 30 | 360 | 366.0 | 357.2 |
| 350 | 350 | | 30 | +規定しない | 410 | | 35 | 420 | 427.0 | 416.0 |
| 400 | 400 | ±4.0 | 35 | -3.5 | 470 | | 40 | 480 | 488.0 | 477.0 |
| 450 | 450 | | 39 | +規定しない | 528 | | 44 | 538 | 546.8 | 535.8 |
| 500 | 500 | | 43 | -4.0 | 586 | | 48 | 596 | 605.6 | 594.6 |
| 600 | 600 | | 52 | +規定しない | 704 | 57 | 714 | - | 714.4 | |


石綿セメント管
2 種

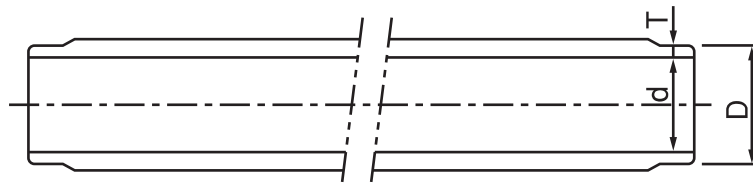

(単位:mm)

| 呼び径 | 内径d | | 接合部厚さT | | 接合部外径D | | 参考胴部 外 径 |
|-----|------|-------|--------|-------------|--------|-------|-------------|
| | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | |
| 100 | 100 | ± 3.0 | 10 | +規定しない -1.5 | 120 | ± 1.0 | 122.0 |
| 125 | 125 | | 11 | +規定しない | 147 | | 149.2 |
| 150 | 150 | | 12 | -2.0 | 174 | | 176.4 |
| 200 | 200 | | 15 | +規定しない | 230 | | 233.0 |
| 250 | 250 | | 19 | -2.5 | 288 | | 291.8 |
| 300 | 300 | ± 3.5 | 22 | +規定しない | 344 | ± 1.5 | 348.4 |
| 350 | 350 | | 25 | -3.0 | 400 | | 405.0 |
| 400 | 400 | | 29 | +規定しない | 458 | | 463.8 |
| 450 | 450 | ± 4.0 | 32 | -3.5 | 514 | ± 1.5 | 520.4 |
| 500 | 500 | | 35 | +規定しない | 570 | | 577.0 |
| 600 | 600 | | 42 | -4.0 | 684 | | 692.4 |
| 700 | 700 | ± 5.0 | 49 | +規定しない | 798 | ± 1.5 | 807.8 |
| 800 | 800 | | 56 | -4.0 | 912 | | 923.2 |


石綿セメント管
3 種

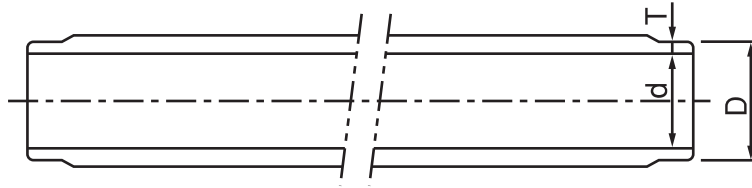

(単位:mm)

| 呼び径 | 内径d | | 接合部厚さT | | 接合部外径D | | 参考胴部 外 径 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | |
| 100 | 100 | ± 2.0 | 9.0 | | 118 | ± 1.0 | 119.8 |
| 125 | 125 | ± 3.0 | 9.5 | +規定しない | 144 | | 145.9 |
| 150 | 150 | | 10.0 | -1.5 | 170 | | 172.0 |
| 200 | 200 | | 13.0 | | 226 | | 228.6 |
| 250 | 250 | ± 3.5 | 15.5 | +規定しない | 281 | 284.1 | |
| 300 | 300 | | 18.0 | -2.0 | 336 | 339.6 | |
| 350 | 350 | | 20.5 | | 391 | 395.1 | |
| 400 | 400 | ± 4.0 | 23.0 | +規定しない | 446 | 450.6 | |
| 450 | 450 | | 26.0 | -2.5 | 502 | 507.2 | |
| 500 | 500 | | 28.5 | | 557 | 562.7 | |
| 600 | 600 | ± 5.0 | 34.0 | +規定しない | 668 | 674.8 | |
| 700 | 700 | | 39.0 | -3.0 | 778 | 785.8 | |
| 800 | 800 | | 44.0 | +規定しない | 888 | 896.8 | |
| 900 | 900 | ± 7.0 | 49.0 | -3.5 | 998 | 1007.8 | |
| 1000 | 1000 | | 54.0 | +規定しない | 1108 | 1118.8 | |
| 1100 | 1100 | | 59.0 | -4.0 | 1218 | 1229.8 | |
| 1200 | 1200 | ± 7.0 | 65.0 | +規定しない -4.5 | 1330 | 1343.0 | |
| 1350 | 1350 | | 73.0 | +規定しない | 1496 | 1510.6 | |
| 1500 | 1500 | | 81.0 | -5.0 | 1662 | 1678.2 | |

石綿セメント管
4 種

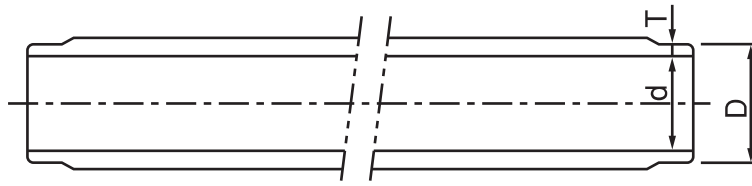

(単位:mm)

| 呼び径 | 内径d | | 接合部厚さT | | 接合部外径D | | 参考胴部 外 径 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | |
| 200 | 200 | ± 3.0 | 11 | | 222 | ± 1.0 | 224.2 |
| 250 | 250 | | 12 | | 274 | | 276.4 |
| 300 | 300 | ± 3.5 | 14 | +規定しない | 328 | ± 1.5 | 330.8 |
| 350 | 350 | | 16 | -2.0 | 382 | | 385.2 |
| 400 | 400 | | 18 | | 436 | | 439.6 |
| 450 | 450 | ± 4.0 | 20 | | 490 | | 494.0 |
| 500 | 500 | | 22 | +規定しない | 544 | | 548.4 |
| 600 | 600 | | 26 | -2.5 | 652 | 657.2 | |
| 700 | 700 | ± 5.0 | 30 | | 760 | 766.0 | |
| 800 | 800 | | 34 | +規定しない | 868 | 874.8 | |
| 900 | 900 | | 38 | -3.0 | 976 | 983.6 | |
| 1000 | 1000 | ± 7.0 | 42 | +規定しない | 1084 | 1092.4 | |
| 1100 | 1100 | | 46 | -3.5 | 1192 | 1201.2 | |
| 1200 | 1200 | | 50 | | 1300 | 1310.0 | |
| 1350 | 1350 | ± 7.0 | 57 | +規定しない -4.0 | 1464 | 1475.4 | |
| 1500 | 1500 | | 63 | +規定しない -4.5 | 1626 | 1638.6 | |