


逆止弁(スイング式)

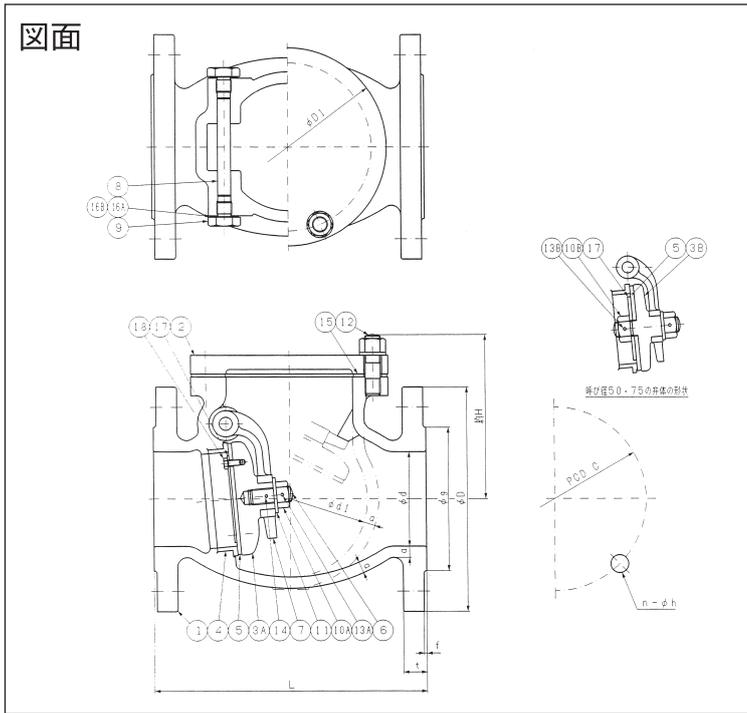

部材表

符号	部品名称	材質	個数	摘要
18	六角ボルト	SUS304	1式	呼び径100以上
17	弁座押さえ	SUS304	1	
16B	ガスケット	ノンアスベスト	2	V#6500 呼び径50
16A	ガスケット	水道用ゴム	2	SBR 呼び径75以上
15	ガスケット	水道用ゴム	1	SBR
14	ピン	C2700W	1	呼び径100以上
13B	割りピン	C2700W	1	呼び径50・75
13A	割りピン	C2700W	1	
12	ふたボルト・ナット・平座金	SUS304	1式	
11	座金	C3604B	1	
10B	六角ナット	C3604B	1	呼び径50・75
10A	六角ナット	C3604B	1	
9	プラグ	SUS304	2	
8	ヒンジピン	SUS304	1	
7	アーム	CAC406	1	
6	弁体ボルト	C3771B	1	呼び径100以上
5	弁体付き弁座	水道用ゴム	1	CR
4	弁体付き弁座	SUS304	1	
3B	弁体	CAC406	1	呼び径50・75
3A	弁体	FCD450-10	1	呼び径100以上
2	ふた	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	


呼び径	価格		口径 d	面間寸法 L	フランジ寸法							弁箱			高さ H	参考質量 7.5K (kg)	
	7.5K	10K			ボルト穴			厚さ		a	d1	D1					
	FCD 内外面粉体	FCD 内外面粉体			C	n	h	t	f								
50	121,900	129,900	50	200	155	96	120	4	19	M16	20	2	10	90	132	120	20
75	153,400	164,000	75	240	211	125	168	4	19	M16	24	3	10.5	130	176	155	25
100	219,200	235,100	100	290	238	152	195	4	19	M16	25	3	12	165	210	170	36
150	353,300	377,100	150	410	290	204	247	6	19	M16	26	3	15	240	285	225	80
200	753,000	811,200	200	500	342	256	299	8	19	M16	27	3	17	305	340	255	117

※価格は弁箱弁座SUS304、弁体弁座ゴムの仕様になっております。
 ※上記以外の仕様につきましては、別途御見積させていただきます。
 ※上記寸法は7.5Kの寸法になります。10Kに関してはお問い合わせ下さい。


通風筒

部品名称

1	本体	SUS304
2	防虫網	SUS304

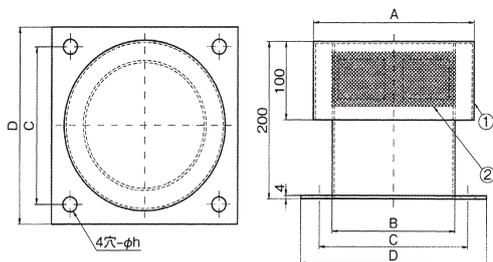

本体丸型

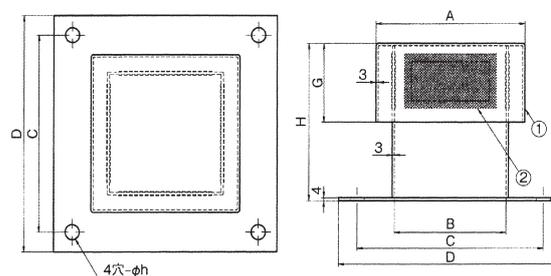

本体角型

呼び径	本体丸型					本体角型						
	A	B	C	D	h	A	B	C	D	h	G	H
75	150	89.1	110	150	15	135	75	175	225	15	100	200
100	200	114.3	150	200	15	165	100	200	250	15	100	200
150	250	165.2	200	250	19	210	150	250	300	19	100	200
200	320	216.3	250	300	19	265	200	300	350	19	110	200
250	380	267.4	300	350	19	315	250	350	400	19	150	250