

新設も更新(掘り替え、二重ケーシング)も
耐久性と信頼性で選ぶなら

株式会社クボタ

クボタ DW形・DWE形 ダクタイル鉄管 (井戸ケーシング用)

特長

1 優れた耐久性


水道の送・配水管で圧倒的な使用実績を持つダクタイル鉄管をベースに開発した井戸ケーシング管。
耐食性に優れたダクタイル鑄鉄の内外面に水道配水管と同じ樹脂塗装を施すことで長期耐久性を実現！
また、スクリーン部はステンレス製スクリーンを使用することで井戸全体の耐久性を確保しています。

2 優れた経済性


ステンレス製井戸、FRPM製井戸に比べ経済的です。

3 優れた施工性


ワンタッチ離脱防止継手の採用で施工が容易。
溶接不要なのでピンホールの心配がなく、施工時間も大幅短縮できます。

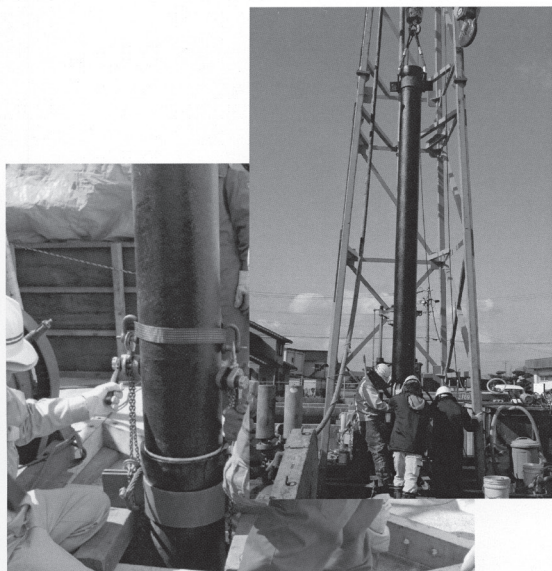

構造

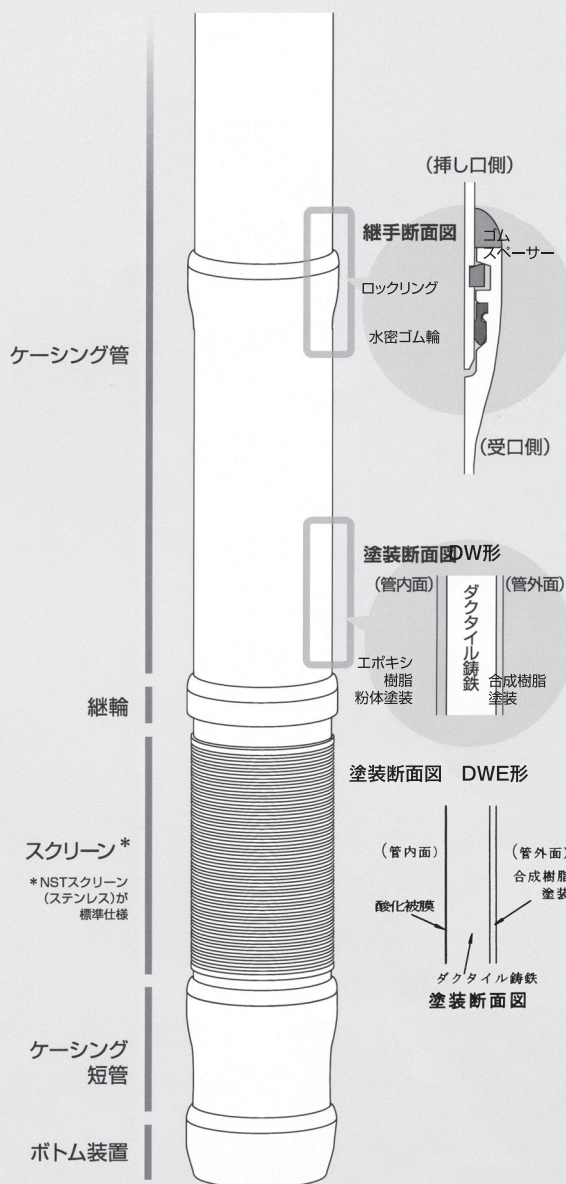

ケーシング管及びケーシング短管

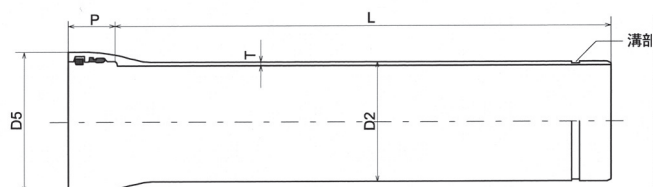

(単位:mm)

呼び径	ケーシング直管						ケーシング短管	
	T	D2	D5	L	P	質量(kg/本)	L	
150	6.5	165.2	203.4	5000	90	123	1000、2000	
200	6.5	216.3 ±1.5	254.9	5000	90	161	1000、2000	
250	6.5	267.4	306	5000	90	200	1000、2000	
300	7	318.5 +1.5	359.2	6000	100	307	1000、2000	
350	7	355.6 -2.0	404.3	6000	100	349	1000、2000	