サドル付分水栓（JWWA B 117）

鋳鉄管用　AS-DIP





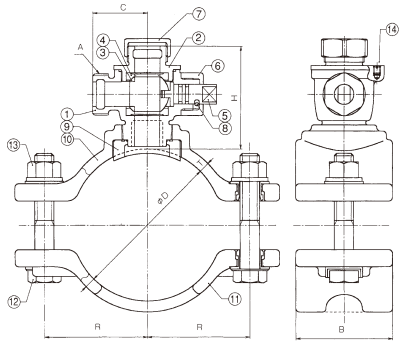

●部品表

部番	部品名称	材質
1	胴	CAC902
2	ボール押さえ	CAC902
3	ボール	CAC902C
4	ボールシート	PTFE
5	栓棒	CAC902
6	保護ナット	CAC902
7	キャップ	CAC406
8	止めピン	SUS304
9	サドル取付ガスケット	NBR
10	サドル	FCD450
11	バンド	FCD450
12	ボルト	SUS304
13	ナット	SUS304
14	止めピン	C3604

硬質塩ビ管用・鋼管用　AS-VS・AS-SP



小口径

●止水機構寸法表　単位：mm

呼び径	A	H	C
13	G 3／4	75	37
20	G1	87.5	45
25	G1 1／4	100	51.5

●サドルバンド寸法表 13~25　単位：mm

管種	管径	φD	T	B	R
DIP	75	98	8.5	80	-
	100	125	9	80	80
	150	179	9	80	107.5
	200	233	11	100	135
	250	287	12	100	162.5
	300	341	12.5	100	190
	350	394	13	100	215
VP SP	40	49	7	80	-
	50	62	7	80	-
	75	91	7	80	-
	100	116	9	80	85
	150	167	9	80	110
SP	125	142	9	80	97
	200	218	9	100	138.5

大口径

●止水機構寸法表　単位：mm

呼び径	A	H	C
30	G1 1／2	118.5	67
40	G2	133.5	70
50	G2 1／2	149.5	73.5

●サドルバンド寸法表 30~50　単位：mm

管種	管径	φD	T	B	R
DIP	75	98	8.5	120	73
	100	125	9	120	80
	150	179	9	120	107.5
	200	233	11	160	135
	250	287	12	160	162.5
	300	341	12.5	160	190
	350	394	13	160	215
VP SP	75	91	7	120	74
	100	116	9	120	89
	150	167	9	120	110
SP	125	142	9	120	97
	200	218	9	160	138.5

鋳鉄管・石綿セメント管兼用　AS-CA
石綿セメント管　AS-A





●止水機構寸法表　単位：mm

呼び径	d	H	C
13	G 3／4	75	37
20	G1	87.5	45
25	G1 1／4	100	51.5

単位：mm

呼び径	d	H	C
30	G1 1／2	118.5	67
40	G2	133.5	70
50	G2 1／2	149.5	73.5

●サドルバンド寸法表　単位：mm

管種	管の呼び径	D	T1	T2	B1	B2
APC	50	75	7	7	80	−
CIP APC	75	101	8	8	70	130
	100	130	8	9	70	166
	150	190	8	9	70	218
CIP	200	224	10	11	90	256
	250	276	11	12	90	308
	300	326	11	12.5	90	360
	350	378	12	13	90	410

単位：mm

管種	管の呼び径	D	T1	T2	B1	B2
CIP ACP	75	101	8.5	8.5	120	73
	100	130	9	9	120	178
	125	160	9	9	120	210
	150	190	9	9	120	230
ACP	200	251	10	10	140	291
	250	312	11	11	140	352
	300	370	12	12	160	410
	350	435	13	13	160	480

鋳鉄管　AS-C





●止水機構寸法表　単位：mm

呼び径	A	C	H
13	G 3／4	37	78
20	G1	45	87.5
25	G1 1／4	51.5	100
30	G1 1／2	67	118.5
40	G2	70	133.5
50	G2 1／2	73.5	149.5

●サドルバンド寸法表　単位：mm

管種	管径	φD	B
CIP	400	430	170
	450	480	170
	500	532	170

備考　呼び径400～500のサドルバンドは三つ割となり、ボルト・ナットを4本使用します。

ポリエチレン管用　PP2型AS（JWWA B 136）

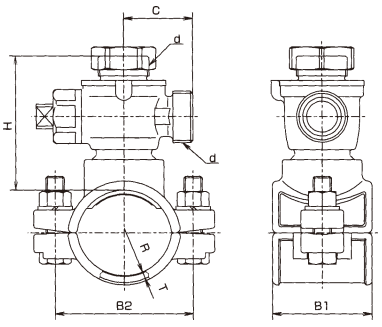

●寸法表　単位：mm

管種	呼び径	d	H	C	R	T	B1	B2
40	13	G 3／4	78	37	R24	4	60	80
	20	G1	90.5	45	R24	4	60	80
50	13	G 3／4	75	37	R31	4.5	65	90
	20	G1	87.5	45	R31	4.5	65	90
	25	G1 1／4	90	51.5	R31	4.5	65	90

品　　名	呼び径	価格
サドル付分水栓　AS-A ボール式　石綿管用	50×13	13,760
	20	16,430
	25	18,810
サドル付分水栓　AS-CA ボール式　鋳鉄・石綿管用	75×13	14,470
	20	17,140
	25	19,510
	100×13	15,160
	20	17,880
	25	20,260
	125×13	16,360
	20	17,970
	25	20,850
	150×13	17,280
	20	19,960
	25	22,330
サドル付分水栓　AS-DIP ボール式　鋳鉄管用	200×13	26,300
	20	29,100
	25	31,760
サドル付分水栓　AS-A ボール式　石綿管用	250×13	29,590
	20	32,400
	25	34,990
	300×13	32,930
	20	35,740
	25	38,390
	350×13	35,050
	20	38,120
	25	40,460
サドル付分水栓　AS-DIP ボール式　鋳鉄管用	75×30	36,410
	40	43,560
	50	55,420
サドル付分水栓　AS-CA ボール式　鋳鉄・石綿管用	100×30	38,430
	40	45,530
サドル付分水栓　AS-A ボール式　石綿管用	50	56,520
	125×30	41,310
	40	47,950
	50	58,430
	150×30	44,320
	40	51,220
	50	61,960
	200×30	51,280
	40	58,140
	50	67,820
	250×30	61,010
	40	67,870
	50	77,300
	300×30	70,940
	40	77,900
	50	87,330
	350×30	77,690
	40	84,600
	50	94,030
サドル付分水栓　PP2型AS ボール式　ポリエチレン管用	40×13	10,650
	20	13,030
	50×13	10,990
	20	13,530
	25	17,150

品　　名	呼び径	価格
サドル付分水栓　AS-VS ボール式　ビニール・鋼管用	40×13	13,030
	20	15,210
	50×13	13,080
サドル付分水栓　AS-SP ボール式　鋼管用	20	15,440
	25	17,860
	30	36,910
	75×13	13,760
	20	16,120
	25	18,550
	30	36,910
	40	43,110
	50	54,410
	100×13	15,170
	20	17,300
	25	19,840
	30	38,620
	40	45,590
	50	56,270
	125×13	16,190
	20	18,360
	25	21,190
	30	45,280
	40	53,300
	50	64,520
	150×13	16,630
	20	18,780
	25	21,110
	30	45,820
	40	53,800
	50	65,800
	200×13	21,130
	20	24,350
	25	27,350
	30	56,930
	40	65,500
	50	77,500
サドル付分水栓　AS-C ボール式　鋳鉄管用	400×13	87,600
	20	90,630
	25	93,550
	30	101,110
	40	108,510
	50	118,820
	450×13	100,620
	20	101,110
	25	104,000
	30	112,420
	40	119,690
	50	129,990
	500×13	106,600
	20	106,970
	25	109,800
	30	117,080
	40	124,480
	50	134,740