

メータリリース MR3 II /MR4G II

特長



- 止水機能と着脱機能を一体化し、メータ及び逆止弁の着脱が容易。
- MR3 II は、メータの二次側ハンドルを180°回転(時計回り)でメータ着脱可能及び止水機構作動。
- MR4G II は、メータの二次側ハンドルを90°回転(反時計回り)でメータ着脱可能。

仕様

使用圧力	0.75Mpa以下		
使用液体	水道水		
種類	MR3 II	呼び径13ショートメータ用 呼び径13ロングメータ用 呼び径40メータ用	呼び径20メータ用 呼び径25メータ用
	MR4G II	呼び径13ショートメータ用 呼び径25メータ用	呼び径20メータ用
性能	平成9年厚生省令第14号の耐圧および浸出性能に適合*		

* (社)日本水道協会 品質認証センター 認証登録品

MR3 II

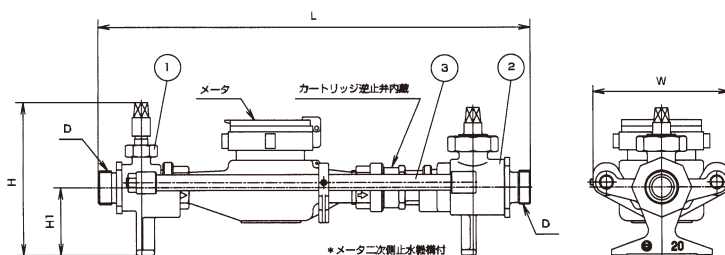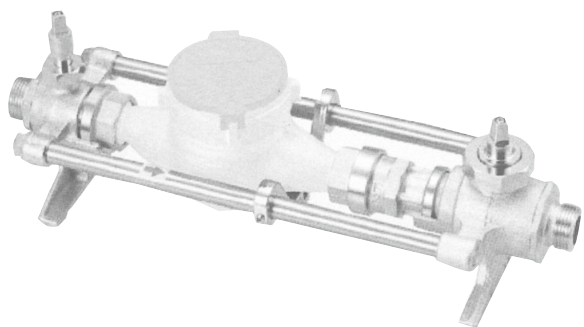



●部品表

部品番号	部品名称	材質
1	一次側ボール止水栓	主要：CAC902
2	二次側止水栓(着脱機能付)	主要：CAC902
3	サポートロッド	SUS304

●寸法表

呼び径	D	L	H	H1	W
13S	G 3/4	289	133	56.5	108
13L	G 3/4	354	133	56.5	108
20	G 1	430	151	67	136
25	G 1 1/4	508	158	70	136
40	G 2	480	225	55	152

MR4G II

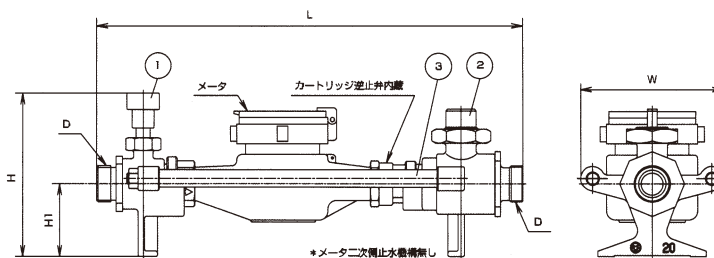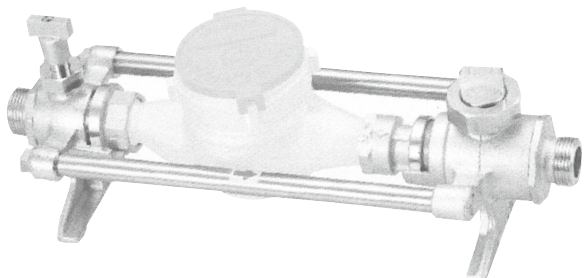

●部品表

部品番号	部品名称	材質
1	一次側ボール止水栓	主要：CAC902
2	二次側止水栓(着脱機能付)	主要：CAC902
3	サポートロッド	SUS304

●寸法表

呼び径	D	L	H	H1	W
13	G 3/4	276	133	56.5	108
20	G 1	393	150	67	132
25	G 1 1/4	433.5	157	70	132

品名	寸法	価格
メータリリース MR-3 II (蝶+キー) (キー+蝶)	13S	30,100
	13L	30,300
	20	36,600
	25	44,200
	40	111,600
メータリリース MR-4G II	13	30,100
	20	36,600
	25	44,200