
## 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)

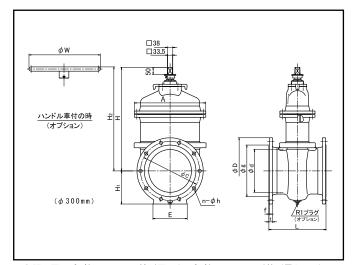

標準仕様

	呼び径	50~500mm				
	形式	立型内ねじ式				
使	用流体	上水・エ	上水・工水・農水			
使	用圧力	2種(7.5K)	3種(10K)			
最高	高使用圧力	0.75MPa	1.0MPa			
弁領	<b>省耐圧試験</b>	1.75MPa 2.3MPa				
弁原	<b></b> 座漏れ試験	0.75MPa	1.0MPa			
フ:	ランジ寸法 JWWA B 122に準ずる		22に準ずる			
面間寸法		JWWA B 122に準ずる				
主要部	弁箱・弁体・ふた	FCD450-10				
材質	弁 座	CAC406				
初貝	弁 棒	SUS403				
	内 面	エポキシ樹脂粉体塗装				
塗 装	P) III	(色調: マンセルN5.5相当、グレー)				
坐 表	A E	水道用合成樹脂塗装				
	外面	(色調: 黒)				

※上記の図は呼び径300mmの外形図です。呼び径によっては形状が異なります。

(単位:mm)

	記号		D	g	С	n	h	t	f	E	H <sub>1</sub>	Н	ハンドル車付の時	
呼び径 (d)		L											(オプション)	
(u)	種類												H2	W
50	2種	180	155	96	120	4	19	16	2	70	78	277	252	180
	3種	180	155	96	120	4	19	16	2	70	78	277	252	180
7.5	2種	240	211	125	168	4	19	21	3	90	106	330	312	300
75	3種	240	185	126	150	8	19	18	2	90	93	330	312	300
100	2種	250	238	152	195	4	19	21	3	90	119	370	352	300
	3種	250	210	151	175	8	19	18	2	90	105	370	352	300
150	2種	280	290	204	247	6	19	22	3	150	145	458	450	400
150	3種	280	280	212	240	8	23	22	2	150	140	458	450	400
200	2種	300	342	256	299	8	19	23	3	180	171	551	543	400
	3種	300	330	262	290	12	23	22	2	180	165	551	543	400
250	2種	380	410	308	360	8	23	24	3	200	205	634	637	500
250	3種	380	400	324	355	12	25	24	2	200	200	634	637	500
300	2種	400	464	362	414	10	23	25	3	240	232	726	729	500
300	3種	400	445	368	400	16	25	24	3	240	223	726	729	500
350	2種	430	530	414	472	10	25	26	3	260	265	1090	1105	550
	3種	430	490	413	445	16	25	26	3	260	245	1090	1105	550
400	2種	470	582	466	524	12	25	27	3	300	291	1230	1245	550
	3種	470	560	475	510	16	27	28	3	300	280	1230	1245	550
450	2種	500	652	518	585	12	27	28	3	330	326	1340	1355	600
450	3種	500	620	530	565	20	27	30	3	330	310	1340	1355	600
500	2種	530	706	572	639	12	27	29	4	360	353	1440	1455	600
	3種	530	675	585	620	20	27	30	3	360	338	1440	1455	600

<sup>※</sup>ご指定により、呼び径125mmも製作可能です。

呼び径・	価	格	丸ハンドル	参考質量	同志米
	2種(7.5K)	3種(10K)	加算額	(2種)(kg)	回転数
50	78,000	90,000	12,000	15	14
75	93,000	108,000	12,000	26	14
100	113,000	129,000	15,000	35	18
150	181,000	209,000	21,000	63	20
200	255,000	294,000	21,000	100	26
250	399,000	458,000	30,000	145	26
300	538,000	637,000	30,000	200	31
350	909,000	1,045,000	48,000	308	36
400	1,277,000	1,472,000	48,000	449	34
450	1,748,000	2,001,000	64,000	573	39
500	2,312,000	2,645,000	64,000	760	43