



溶接フランジ

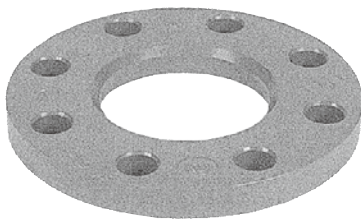


①

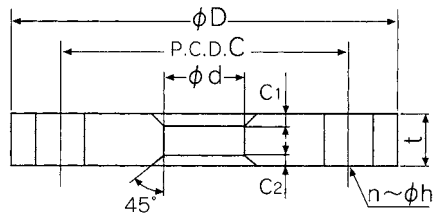


板フランジ



②



③

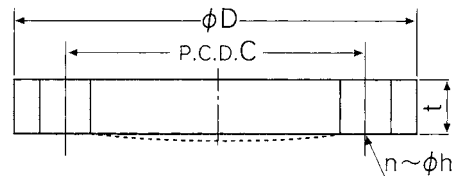

▼ U-PVC JIS 10K・5K

単位：mm

呼び径	d	C		D		n(ヶ)		h		t		C1	C2
		10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K		
13	18	65	55	90	75	4	4	15	12	12	9	3	3
15	22	70	60	95	80	4	4	15	12	12	9	3	3
20	26	75	65	100	85	4	4	15	12	14	10	3	3
25	32	90	75	125	95	4	4	19	12	14	10	3	3
32	38	100	90	135	115	4	4	19	15	16	12	3	3
40	48	105	95	140	120	4	4	19	15	16	12	3	3
50	60	120	105	155	130	4	4	19	15	16	14	3	4
65	76	140	130	175	155	4	4	19	15	18	14	3	4
80	89	150	145	185	180	8	4	19	19	18	14	3	4
100	114	175	165	210	200	8	8	19	19	18	16	3	4
125	140	210	200	250	235	8	8	23	19	20	16	4	4
150	165	240	230	280	265	8	8	23	19	22	18	4	4
200	216	290	280	330	320	12	8	23	23	22	20	4	4
250	267	355	345	400	385	12	12	25	23	24	22	4	4
300	318	400	390	445	430	16	12	25	23	24	22	4	4

(注) 符号D2、D3、n、e寸法はJIS 10・5K規格に準じています。

溶接フランジ及び板フランジ

呼び径	形式	①フランジ		②フランジ		③フランジ		
	形状							
	材質規格	U-PVC		U-PVC		U-PVC	U-PVC	HI-PVC
		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K
13mm		640	410	790	640	1,090	950	1,280
15		690	570	810	690	1,170	970	1,540
20		790	620	1,070	700	1,350	1,010	1,820
25		1,130	640	1,500	760	1,840	1,070	2,260
32		1,380	810	1,880	1,130	2,220	1,500	2,880
40		1,450	880	2,020	1,290	2,390	1,610	3,640
50		1,840	1,170	2,400	1,500	2,780	1,880	3,750
65		2,220	1,670	3,190	2,310	3,660	2,630	4,420
80(75)		2,420	2,000	3,710	3,050	4,100	3,360	5,340
100		3,660	3,430	4,740	4,430	5,160	4,820	6,920
125		4,740	4,710	6,890	5,960	7,300	6,400	10,600
150		6,400	5,960	9,160	7,850	9,830	8,260	15,150
200		8,260	7,760	13,790	12,450	14,100	12,850	16,670
250		10,790	10,300	20,610	17,700	21,300	18,480	25,970
300		14,550	13,590	29,060	25,370	30,250	26,520	35,450

(注) ① フランジ：パイプ溶接用フランジ

② フランジ：板フランジ(パイプ孔無し・ボルト孔無し)

③ フランジ：板フランジ(パイプ孔無し・ボルト孔有)

U-PVC製QフランジJIS10K 13mm～150mmは成形品(管末端閉止専用)が標準となります。

JIS10K 15mm～150mmで両面加工品(両面フラット)が必要な場合は、両面加工品とご指定願います。

QフランジはAVパイプ継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もあります。